




saxun<sup>®</sup>  
by Giménez Ganga

# Soluções de Proteção Solar para o exterior

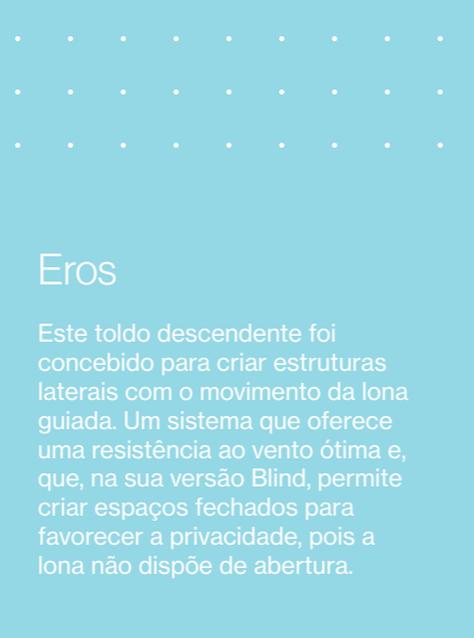

## Eros

Este toldo descendente foi concebido para criar estruturas laterais com o movimento da lona guiada. Um sistema que oferece uma resistência ao vento ótima e, que, na sua versão Blind, permite criar espaços fechados para favorecer a privacidade, pois a lona não dispõe de abertura.



# Proteger a sua privacidade

Os sistemas de proteção solar exterior vertical foram especialmente concebidos para proporcionar sombra de forma vertical e proteger o espaço dos raios horizontais próprios das primeiras horas da manhã e da noite.

Nos terraços e nos jardins das casas, moradias e casas de campo, toda a família Eros oferece um elevado desempenho contra a radiação solar e as rajadas de vento. Estes sistemas complementam perfeitamente os toldos com longarinas e as pérgulas bioclimáticas da Saxun.

No canal HORECA, um sistema como o SRS protege os espaços através de um design atraente e pode ser integrado no sistema de domótica do estabelecimento para otimizar a gestão da energia.



## SRS

Sistema vanguardista que oferece diversas possibilidades de instalação e que aborda um amplo conjunto de necessidades, tanto para o setor da habitação, como para o industrial e dos serviços. As ferragens e os componentes robustos conferem um design apelativo para satisfazer as necessidades de qualquer espaço.




# Toldo descendente

## Eros Blind

## Eros Spire

- Fabricado em lona acrílica, PVC, tecidos screen, soltis e vidro estabilizado.
- Acabamento duplo em vidro: liso ou listrado.

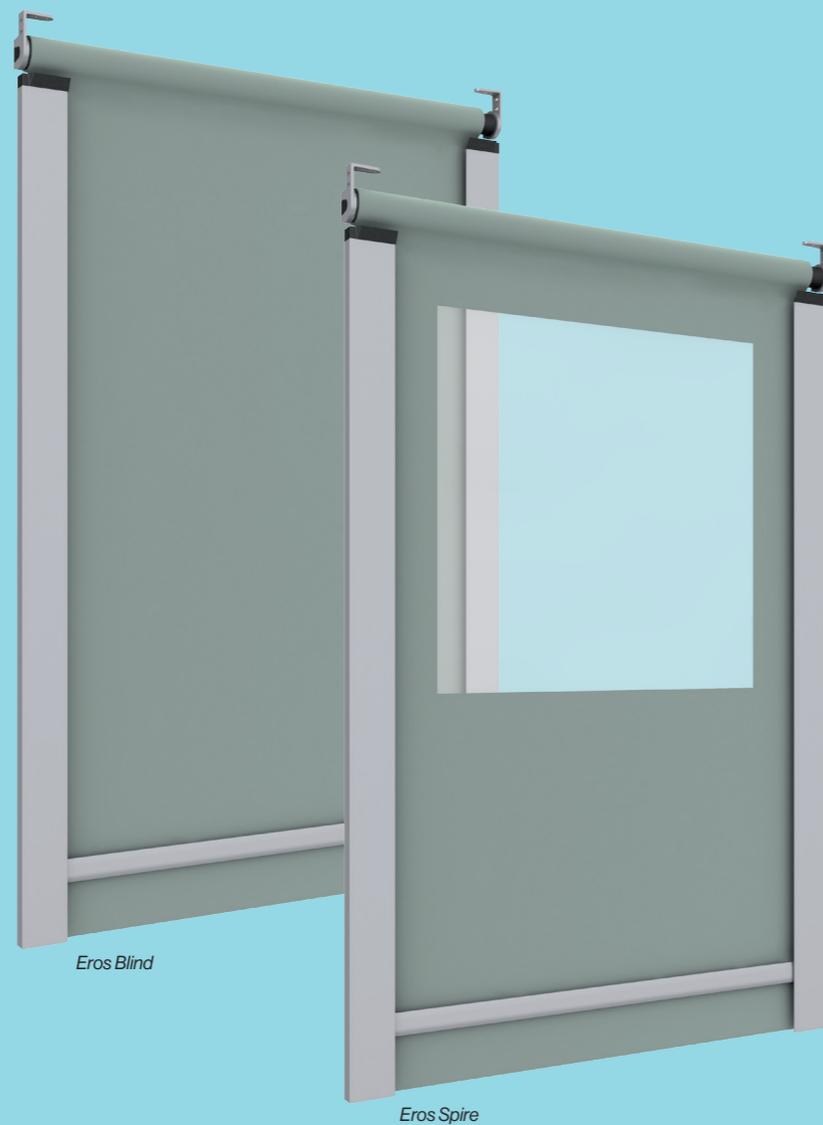

Eros Blind

Eros Spire

### Accionamento


-  Motorizado
-  Automatizado
-  Manual

### máx. Dimensões máximas

Altura máxima	3,25 m
Largura máxima	5,00 m

### Resistência ao vento máxima

Norma EN13561	
CLASSE 2	5,00x2,50 m

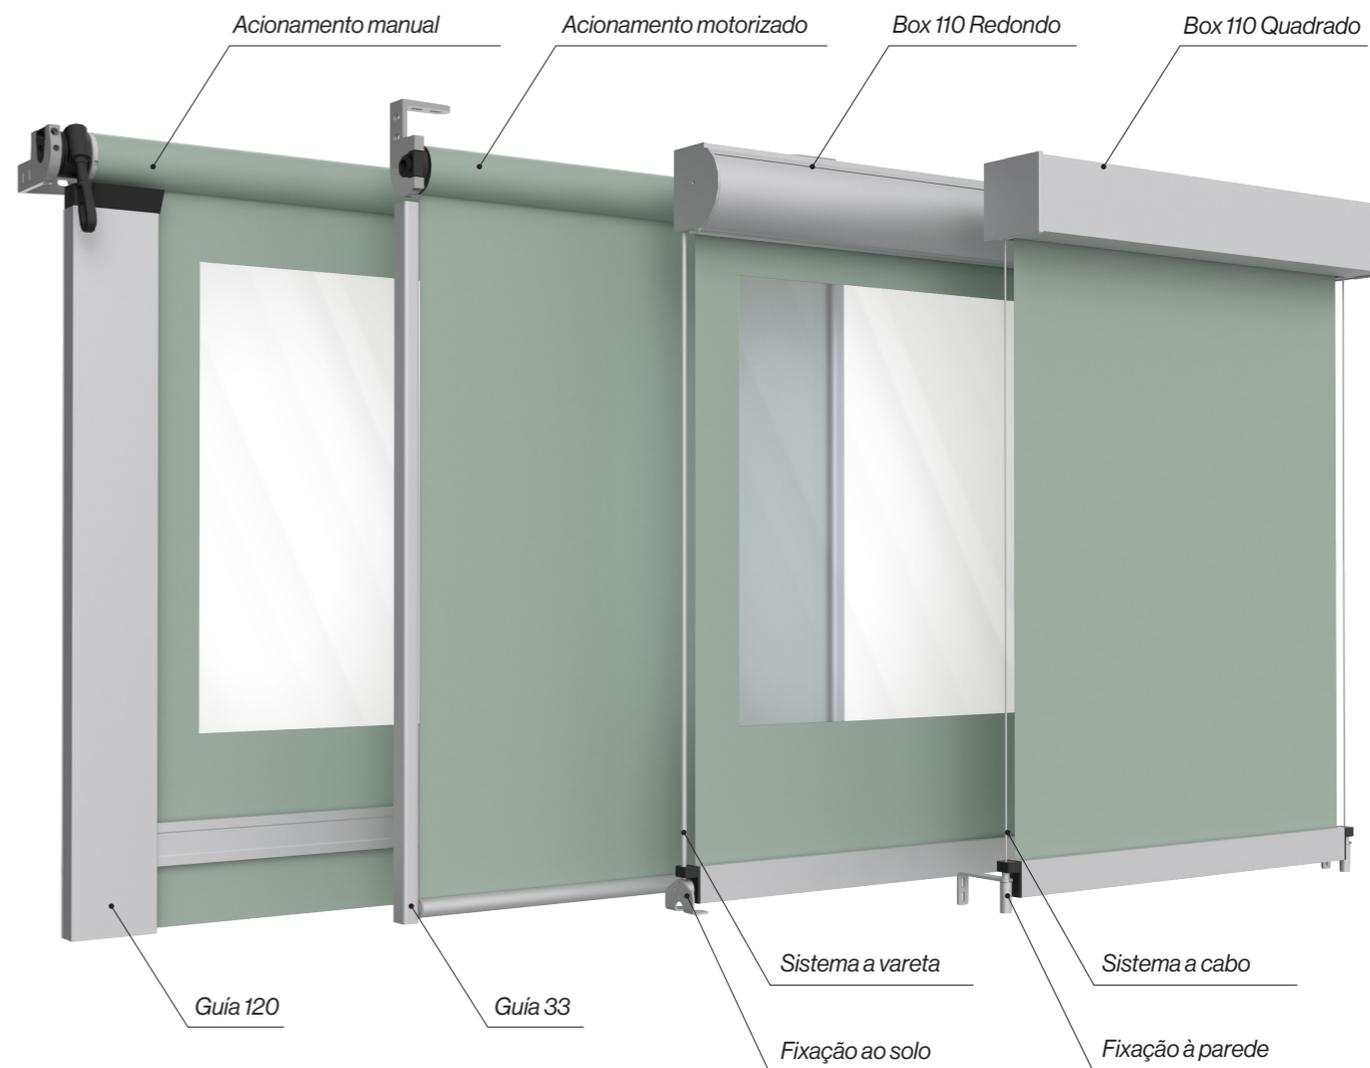

### Configurações disponíveis

#### Suportes

- Com gaveta: Box 110 Redondo, Box 110 Quadrado
- Sem gaveta

#### Sistema de guiamento


- Guia 120
- Guia 33
- Vareta
- Cabo

#### Fixação

- Solo
- Parede

## Suportes


Frontal




Teto



Box 110 Quadrado



Box 110 Redondo



## Support fixação · Sistema a cabo

Fixação ao solo




Fixação à parede




## Support fixação · Sistema a vareta

Fixação ao solo




Fixação à parede

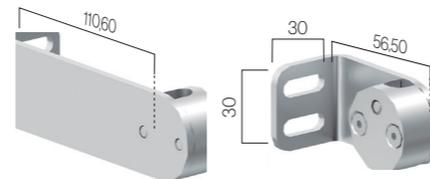


## Sistema de guiamento

Perfil guia

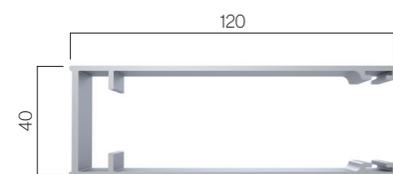

Guia 33x23



Medidas em mm.

Para mais informação, descarregar a **ficha técnica**.



Eros Blind



Eros Spire



## Toldo guiado SRS

- Proteção total da lona graças à eficácia da caixa.
- Guiamento do tecido com cabos de aço.
- Fácil instalação no teto ou na parede.

### Accionamento



Motorizado




Automatizado

### máx. Dimensões máximas

Altura máxima	3,40 m
Largura máxima	4,00 m


### Resistência ao vento máxima

Norma EN13561	
CLASSE 3	4,00x3,40 m

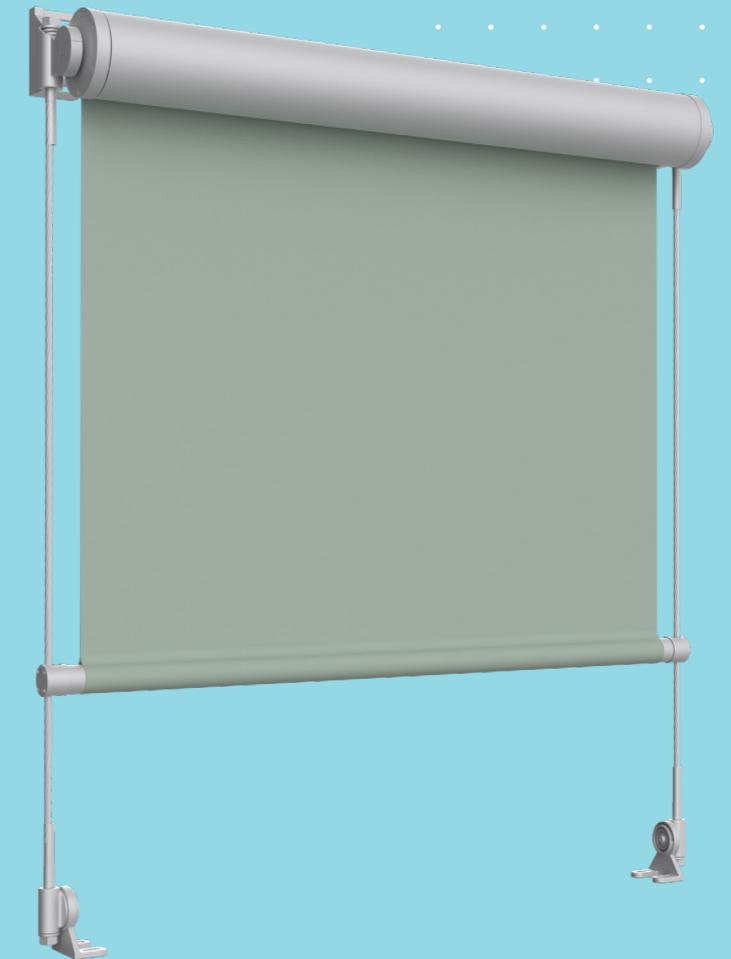

## Suportes

Parede



Medidas em mm.

Solo



Para mais informação, descarregar a **ficha técnica**.



O seu mundo,  
o nosso universo.