

PORTAS AUTOMÁTICAS DE VIDRO

SL3 | SL5 | SLT | IXION

SALIDA





ÍNDICE

PORTAS CORREDIÇAS AUTOMÁTICAS	5
SL3	7
SL5	9
<i>Advance Heavy Emergency</i>	12
PORTAS TELESCÓPICAS AUTOMÁTICAS	13
SLT	15
<i>Advance Emergency</i>	18
SISTEMA IXION	
PORTA AUTOMÁTICA + PORTA DE ENROLAR	19
MOTORIZAÇÃO E AUTOMATISMOS	27

PUERTAS AUTOMÁTICAS

TEMPOS DE EVOLUÇÃO

Abrimos uma nova era na nossa história, adaptando-nos às necessidades dos nossos clientes com a inclusão das novas Portas de Vidro Automáticas ao nosso já extenso catálogo.

Uma era em que o acesso deve ser mais simples, rápido, preciso e funcional para o conforto daqueles que devem atravessar diariamente as portas das suas casas, locais de trabalho ou espaços de lazer.

Uma era em que a segurança dos trabalhadores e dos visitantes deve ser reforçada para que nada possa perturbar o fluxo de um mundo cada vez mais imprevisível.

Descubra as últimas novidades da Giménez Ganga para si, com o mesmo espírito de sempre.




2 Portas Automáticas SL5.
1 folha móvel e 1 folha fixa.

INOVAÇÃO EM TODOS OS TIPOS DE ESPAÇOS

A tecnologia avançada das nossas portas automáticas torna-as ideais para qualquer tipo de setor e projeto arquitetónico: residencial, industrial, retalhista, contratual, hoteleiro, sanitário, etc.

Sistemas que permitem uma instalação rápida e fácil, que permitirá uma utilização inteligente do edifício, controlando a temperatura interior, a facilidade de utilização e o conforto.

A segurança destes acessos pode ser reforçada graças à Ixion, o novo sistema desenvolvido pela Giménez Ganga que incorpora um fechamento de persianas de enrolar para dar origem a um sistema compacto, confiável e seguro.

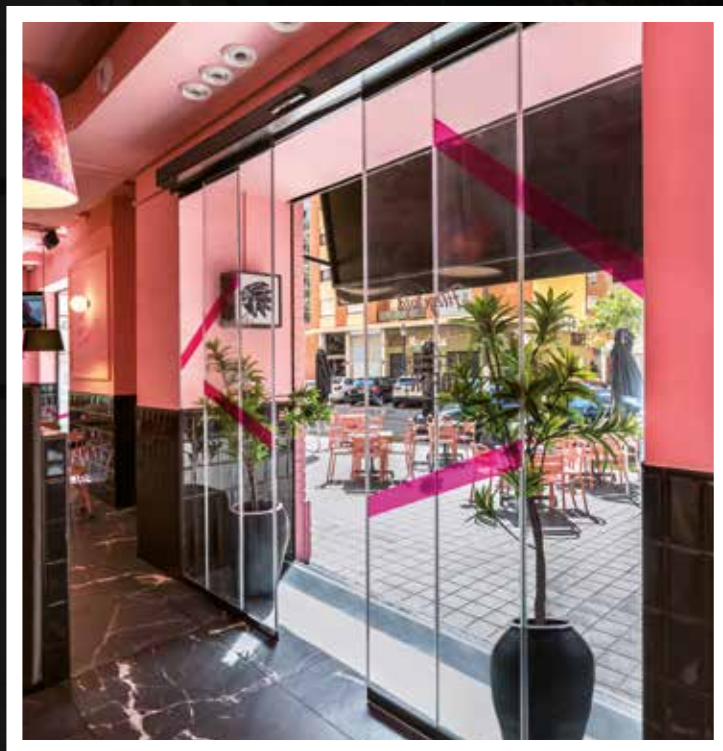

Porta Automática SL5.
2 folhas móveis e 2 folhas fixas.





Porta Automática SL5.
2 folhas móveis.



GARANTIA DE QUALIDADE

Como não têm fricções, os motores das nossas portas têm uma vida dez vezes mais longa que os convencionais, o que nos permite oferecer até cinco anos de garantia.



FACILIDADE DE ACESSO

Garantem acessibilidade universal e autonomia a pessoas com algum tipo de deficiência, já que não precisam de outras pessoas para as ajudar a abrir as portas.



OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO

Sistemas que ocupam muito pouco espaço tanto no momento da sua recolha como no momento da sua abertura, central ou lateral.



VISIBILIDADE MÁXIMA

Permitem a visibilidade do interior e a entrada de luz do exterior, favorecendo espaços mais confortáveis.



SEM CONTACTO

A sua instalação é ideal para as portas de edifícios comunitários, centros de saúde, no setor da gastronomia ou em outras áreas onde se requerem normas de higiene mais rigorosas e o mínimo de contacto possível.



INSTALAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL

A Giménez Ganga oferece sistemas com várias possibilidades de montagem, cada um deles adaptado às necessidades específicas de cada instalador profissional.



PERSONALIZÁVEL

Totalmente personalizável em tamanhos, acabamentos e cores. A cobertura de alumínio permite todos os acabamentos disponíveis para este material.


PORTAS CORREDIÇAS

ACESSO COM DISTINÇÃO E ELEGÂNCIA

As portas de correr ou corrediças de abertura central e lateral são as mais populares e funcionais para quem procura um toque de distinção e elegância em qualquer ponto de acesso.

Numa porta central, as duas folhas em movimento movem-se em direções opostas, deixando uma ampla área de passagem livre. Por outro lado, a folha móvel de uma porta deslizante lateral move-se para a direita ou para a esquerda, libertando a área de passagem do lado correspondente.

Ambas oferecem a máxima velocidade de abertura do mercado, tornando-as entradas e saídas públicas onde a movimentação de pessoas é intensa e onde a segurança dos usuários está diretamente relacionada com o fluxo do tráfego.



POSSIBILIDADE DE 1 OU 2 FOLHAS MÓVEIS

Uma única folha para lugares com espaço limitado e duas folhas para os espaços que requerem mais espaço.



ABERTURA RÁPIDA

A sua velocidade de abertura é de até 0,8 m/s a porta de uma folha a 1,6 m/s a porta de duas folhas permite uma circulação fluída.



SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Ideal para favorecer a evacuação rápida dos espaços e conformidade com a UNE-EN 16005:2103 e EN ISO 13849-1 nível D-evacuação.

TECNOLOGIA DE ALTA QUALIDADE

Este sistema automático é altamente recomendado para supermercados, estabelecimentos comerciais, farmácias, hotéis, aeroportos, estações ferroviárias e outros lugares onde há um intenso tráfego pedestre.

Porta Automática SL5.
2 folhas móveis e 2 folhas fixas.

PORTAS CORREDIÇAS SL3

O novo operador SL3, pequeno em tamanho, compacto e fácil de instalar, é ideal para a automatização de portas de escritório, cozinha e outras portas interiores.



CAJÓN DE REDUCIDAS DIMENSIONES

Con solo 10 cm de altura, este cajón está especialmente diseñado para puertas de interior como pueden ser cocinas, vestidores, etc.


Porta Automática SL3.
1 folha móvel.

*"A sua velocidade de abertura de até 160 cm/seg,
permite uma circulação intensa e fluida"*

SECÇÃO


Esquema de automatismo

Caixa SL3

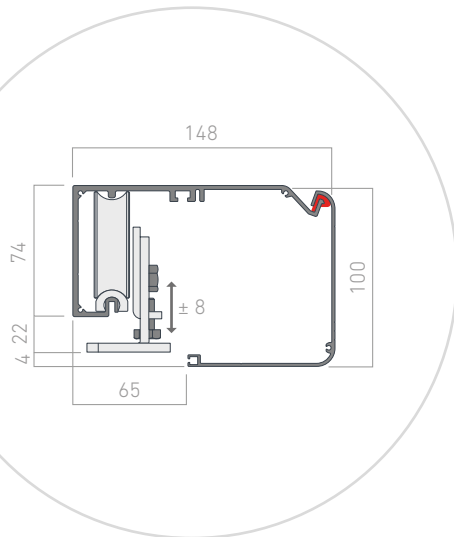

Máquina SL3

Instalada na parede

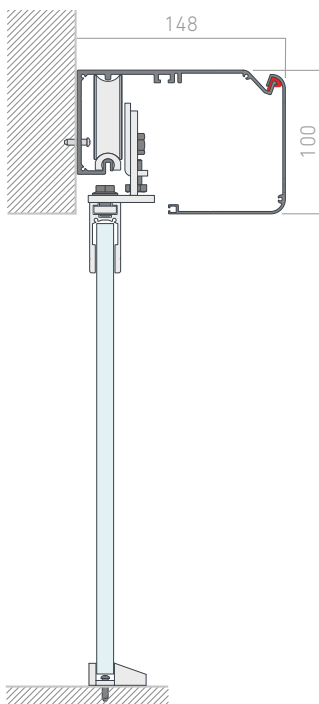

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Utilização	Portas automáticas corrediças interiores
Dimensões	100x148 x máx. 6.600 mm
Velocidade máxima de abertura e fecho	0,8 m/s uma folha 1,6 m/s duas folhas
Tipo de serviço	Funcionamento contínuo
Intermitência	S3 = 100%
Tração	Motor Brushless de funcionamento direto
Alimentação	Grande intervalo 100-240V 50/60 Hz
Potência nominal	60 W
Stand-by	8 W
Carga nominal	80 N
Grau de proteção	IP 20
Regulação dos parâmetros	Botões de pressão e Visor
Memória de dados da instalação	Micro SD padrão
Temperatura de funcionamento	-15+50 °C

CAPACIDADE


1 folha	1x70 Kg
2 folhas	2x50 Kg

UNE-EN 16005 e EN ISO 13849-1 nível C - não evacuação.


CONFIGURAÇÕES

Porta Automática SL3

1 folha

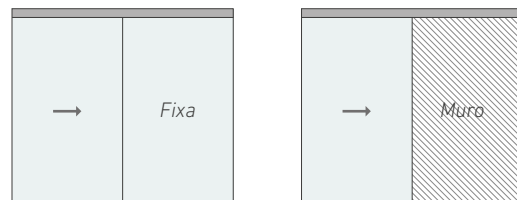


2 folhas

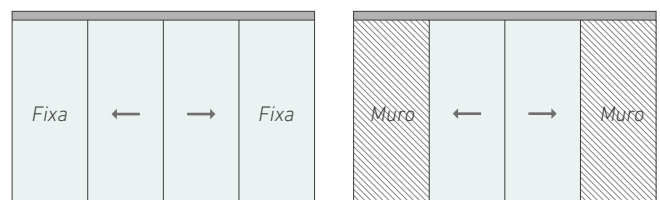

PORTAS CORREDIÇAS SL5

O novo operador para portas SL5 é adequado para todos os tipos de instalações, mesmo com folhas de 180 kg de peso (Modelo Heavy ou pesado).

As suas características mecânicas e electrónicas tornam-no um sistema de operação flexível, funcional e compacto, de fácil instalação e com as mais modernas soluções tecnológicas do mercado.

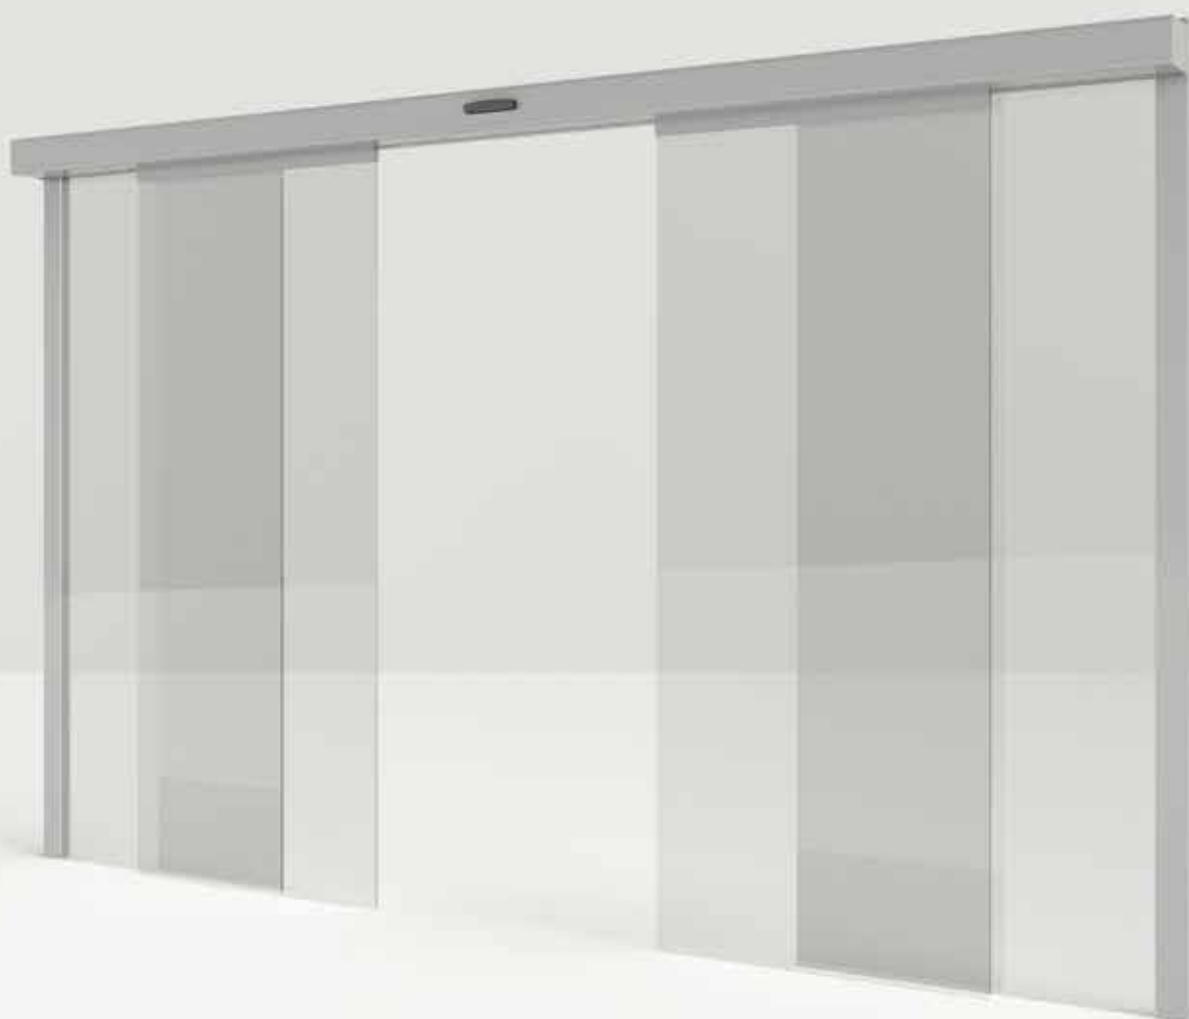

ALTA QUALIDADE


O design elegante da estrutura de alumínio extrudado é fácil de manter e limpar.

Porta Automática SL5.
2 folhas móveis e 2 folhas fixas.

“Permitem a passagem sem dificuldade, proporcionam um toque de distinção e elegância.”

SECÇÃO


Esquema de automatismo

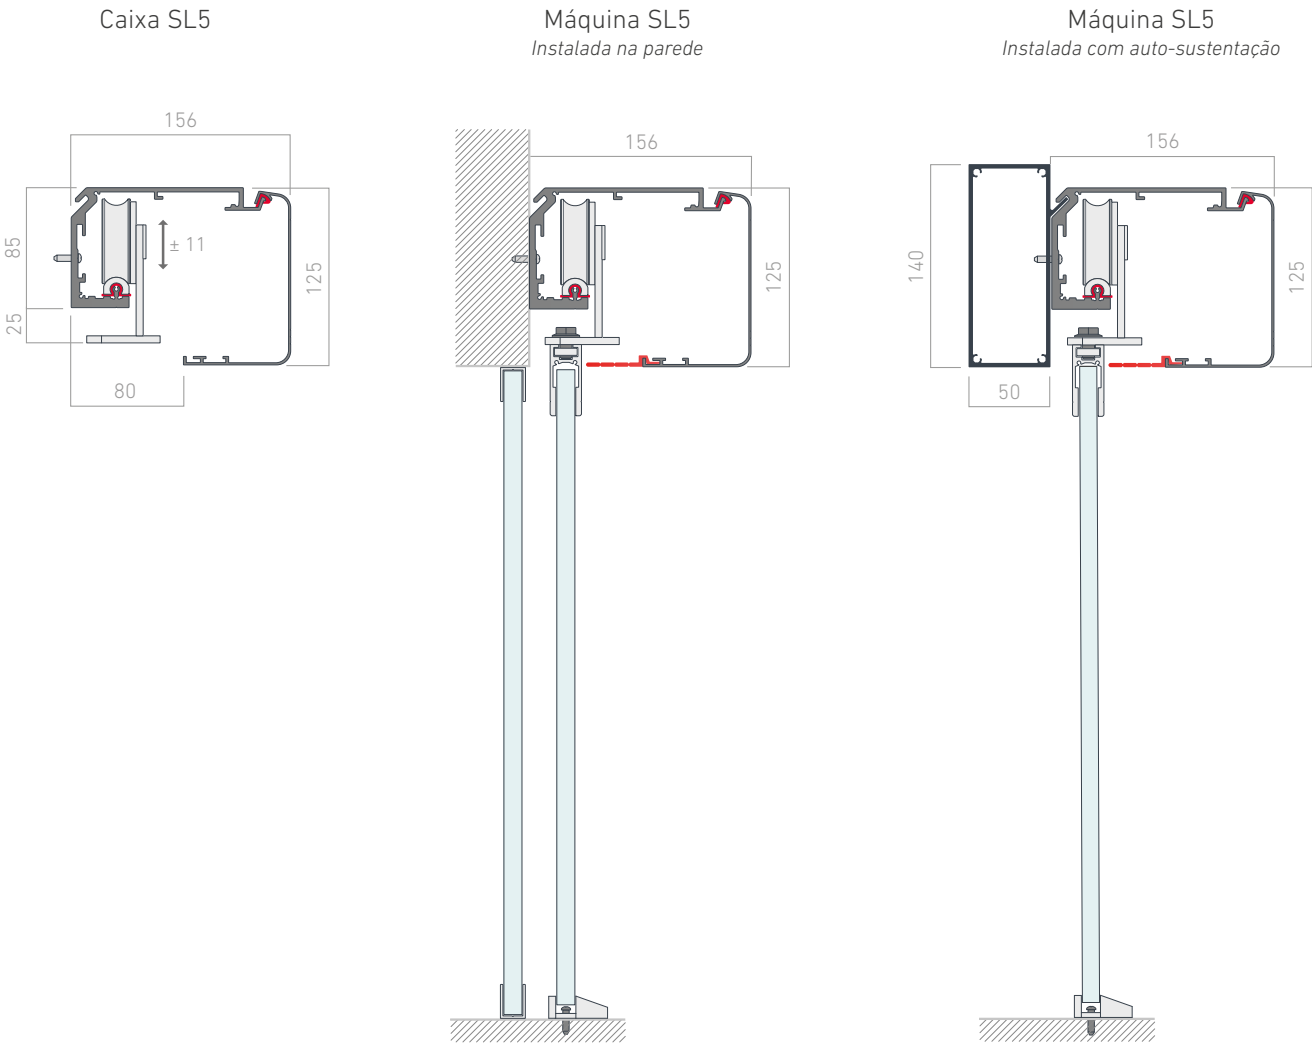


CONFIGURAÇÕES

Porta Automática SL5

1 folha

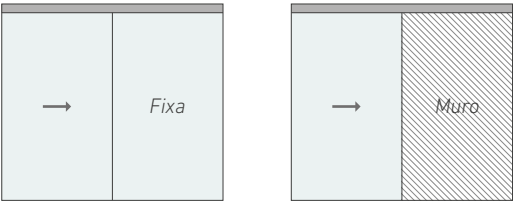

2 folhas

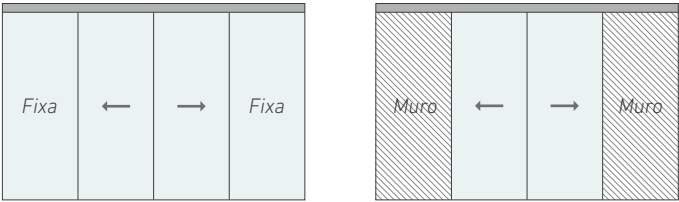



2 Portas Automáticas SL5.
1 folha móvel e 1 folha fixa.

SL5

ADVANCE | HEAVY | EMERGENCY

Evolução do operador SL5 projetado para instalações que requerem segurança extra graças ao uso de folhas mais pesadas. Pode acionar folhas com um peso até 180 kg.

As suas características mecânicas e eletrónicas tornam este sistema de automação flexível, funcional e compacto, fácil de instalar e com as soluções tecnológicas mais modernas do mercado.

O modelo de Emergency especialmente concebido para vias de escape e saídas de emergência, contém componentes fundamentais redundantes para evitar falhas que possam bloquear o funcionamento do sistema.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ADVANCED	HEAVY	EMERGENCY
Utilização	Portas corredeiras automáticas	Portas corredeiras automáticas	Portas corredeiras automáticas
Aplicações especiais	Sistema redundante	Portas pesadas	Vias de escape sem rebatimento
Em conformidade com a EN 16005	TÜV THÜRINGEN + DIN 18650	-	TÜV THÜRINGEN + DIN 18650
Em conformidade com a EN 16005	Primeira Investigação e desenvolvimento	Primeira Investigação e desenvolvimento	Primeira Investigação e desenvolvimento
Dimensões	125x156 x máx. 6.600 mm	125x156 x máx. 6.600 mm	125x156 x máx. 6.600 mm
Velocidade máxima de abertura e fecho	0,8 m/s uma folha 1,6 m/s duas folhas	0,6 m/s uma folha 1,2 m/s duas folhas	0,8 m/s uma folha 1,6 m/s duas folhas
Tipo de serviço	Funcionamento contínuo	Funcionamento intensivo	Funcionamento contínuo
Intermitência	S3 = 100%	S3 = 60%	S3 = 100%
Tração	Motor Brushless de funcionamento direto	Motor Brushless de funcionamento direto	Motor brushless de accionamento directo de enrolamento duplo
Alimentação	Ampla faixa 100-240V 50/60 Hz	Ampla faixa 100-240V 50/60 Hz	Ampla faixa 100-240V 50/60 Hz
Potência nominal	70 W	70 W	70 W
Stand-by	10 W	10 W	10 W
Carga nominal	150 N	150 N	80 N
Grau de proteção	IP 20	IP 20	IP 20
Regulação dos parâmetros	Botões de pressão e Visor	Botões de pressão e Visor	Botões de pressão e Visor
Memória de dados da instalação	Micro SD padrão	Micro SD padrão	Micro SD padrão
Ligação ao computador portátil	Micro USB padrão	Micro USB padrão	Micro USB padrão

CAPACIDADE

	ADVANCED	HEAVY	EMERGENCY
1 folha	1x140 Kg	1x180 Kg	1x140 Kg
2 folhas	2x120 Kg	2x150 Kg	2x120 Kg

Advanced | **Heavy**: UNE-EN 16005 e EN ISO 13849-1 nível C - não evacuação. **Emergency**: UNE-EN 16005 e EN ISO 13849-1 nível D - evacuação.

PORTAS TELESCÓPICAS

LARGURA MÁXIMA DE PASSAGEM

O sistema telescópico é ideal para acessos com limitações de espaço, entradas que requerem uma amplitude de passagem superior ao normal e para separação de corredores.

Oferecem a maior área de passagem: até 2/3 do espaço ocupado pela porta. A abertura máxima é alcançada no espaço mínimo.

A configuração central de 4 folhas móveis que se movem de 2 em 2 em direções opostas. As folhas sobrepõem-se umas sobre as outras para assim proporcionar o máximo de espaço de passagem possível no centro da porta.

O configuração lateral de 2 folhas móveis que se deslocam para os lados. As folhas móveis sobrepõem-se umas sobre as outras para libertar o espaço máximo de passagem num dos lados da porta.



POSSIBILIDADE DE 2 OU 4 FOLHAS MÓVEIS

Uma única folha para lugares com espaço limitado e duas folhas para os espaços que requerem mais espaço de passagem.



AMPLITUDE OU ESPAÇO DE PASSAGEM

Amplitude máxima de passagem disponível, pois permitem-nos criar um espaço de passagem livre de 2/3 do total da porta.



SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Ideal para favorecer uma rápida evacuação dos espaços de acordo com a Norma UNE-EN 16005:2013 e EN ISO 13849-1 nível D-evacuação.



Porta Automática SLT .
2 folhas móveis e 1 folha fixa.

PORTAS TELESCÓPICAS SLT

É a solução ideal para aquelas áreas onde se requer a máxima amplitude de passagem disponível, pois permitem criar um espaço livre passagem de 2/3 do total da porta.



AMPLITUDE MÁXIMA DE PASSAGEM



Este tipo de portas é expressamente concebido e concebido para se adaptar a áreas cujas características técnicas arquitetónicas deixam pouco ou nenhum espaço para as folhas móveis.

Porta SLT Automática com moldura.
2 folhas móveis e 1 folha fixa.

“Aproveite o espaço com as suas folhas que se sobrepõem umas encima das outras.”

SECÇÃO


Esquema de automatismos

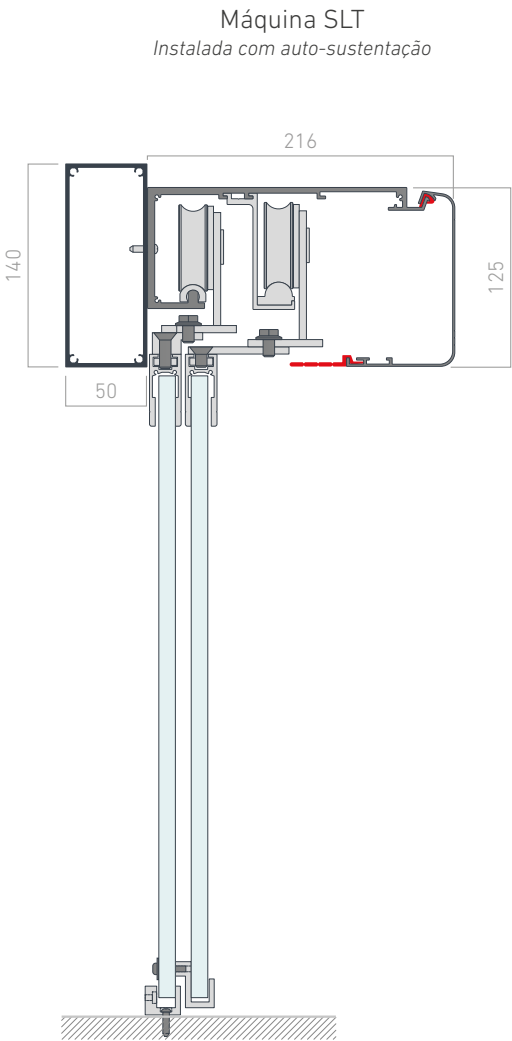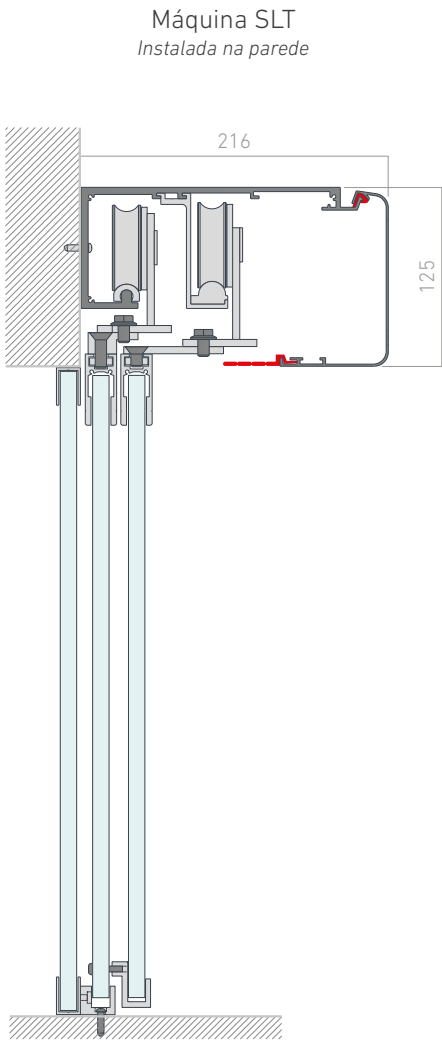


CONFIGURAÇÕES

Porta Automática SLT

2 folhas

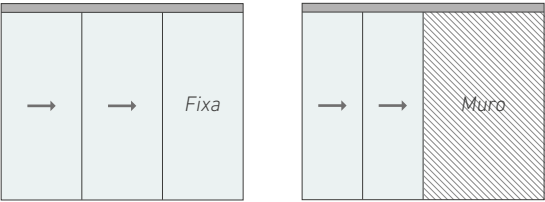

4 folhas

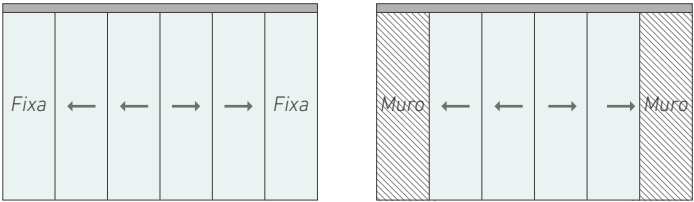



*Porta SLT automática com moldura.
2 folhas móveis e 1 fixa.*

SLT

ADVANCE | EMERGENCY

Estes modelos adaptam-se a espaços mínimos. As folhas móveis, sobrepõem-se umas em cima das outras ao mesmo tempo que as fixas.

As portas avançadas são especialmente desenvolvidas para entradas e saídas de lojas e hotéis. Por outro lado, a série Emergência evita situações perigosas ocasionadas por pessoas em

trânsito na saída da sala (carrinhos em supermercados e shopping centers, malas em aeroportos, todos os tipos de centros de saúde), significa parar a automação e requer o consequente sistema intervenção de reset / rearme.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ADVANCED	EMERGENCY
Utilização	Portas corredeiras automáticas	Portas corredeiras automáticas
Aplicações especiais	Sistema redundante.	Sistema redundante.
Em conformidade com a EN 16005	TÜV THÜRINGEN + DIN 18650	TÜV THÜRINGEN + DIN 18650
Em conformidade com a EN 16005	Primeira Investigação e desenvolvimento	Primeira Investigação e desenvolvimento
Dimensões	125x216 x máx. 6.600 mm	125x216 x máx. 6.600 mm
Velocidade máxima de abertura e fecho	0,8 m/s uma folha 1,6 m/s duas folhas	0,8 m/s uma folha 1,6 m/s duas folhas
Tipo de serviço	Funcionamento contínuo	Funcionamento contínuo
Intermitência	S3 = 100%	S3 = 100%
Tração	Motor Brushless de funcionamento direto	Motor brushless de accionamento directo de enrolamento duplo
Alimentação	Ampla faixa 100-240V 50/60 Hz	Ampla faixa 100-240V 50/60 Hz
Potência nominal	70 W	70 W
Stand-by	10 W	10 W
Carga nominal	150 N	80 N
Grau de proteção	IP 20	IP 20
Regulação dos parâmetros	Botões de pressão e Visor	Botões de pressão e Visor
Memória de dados da instalação	Micro SD padrão	Micro SD padrão
Ligação ao computador portátil	Micro USB padrão	Micro USB padrão

CAPACIDADE

	ADVANCED	EMERGENCY
2 folhas	2x100 Kg	2x100 Kg
4 folhas	4x70 Kg	4x70 Kg

Advanced: UNE-EN 16005 e EN ISO 13849-1 nível C - não evacuação. **Emergency:** UNE-EN 16005 y EN ISO 13849-1 nível D - evacuação.

SISTEMA IXION

O FUTURO É DUALIDADE

É o sistema mais inovador desenvolvido pela Giménez Ganga pensado exclusivamente para o conforto dos acessos mais exigentes.

Combina a segurança e a elegância das portas de enrolar com o conforto e poupança energética das portas automáticas.

**PORTA DE VIDRO AUTOMÁTICA
E PORTA DE ENROLAR PS-100 R**



SISTEMA ENROLÁVEL

Dse configurações diferentes para satisfazer às demandas do mercado. Permitem o corte e a micro perfuração.



AUTOMATIZÁVEIS

Sistemas de última geração para maior conforto na sua utilização.



MÁXIMA SEGURANÇA

Confiança total de modo a garantir tranquilidade e bem-estar.



VENTILAÇÃO MÁXIMA

Rentabilidade para os negócios graças às lâminas cortadas e microperfuradas com aeração natural.





Sistema Ixion
Porta Automática SL5 e Porta de Enrolar
de lâminas PS-100 R cegas e microperfuradas.

CONFORTO DUPLO

Ixion é o sistema de acesso e segurança mais avançado do mercado. Integra duas portas num só produto; uma porta de enrolar e uma porta de vidro automática.

Combinação perfeita das vantagens de uma porta de vidro automática, tanto deslizante como telescópica, com as de um obturador rolante.

Assim, os modelos SL5 e SLT estão perfeitamente integrados com uma lâmina de persiana de alumínio extrudado PS-100 R, que está alojada na nossa caixa ou gaveta Alex 400x450 mm.

GUIA DE ROLAMENTOS

Guia deslizante com carro-folhas primárias suspensas e ligadas ao perfil da barra com os suportes do acoplamento frontal.

FOLHAS DE VIDRO

A folha transparente pode ter um perfil na parte inferior e superior (plinto) ou também no seu perímetro (Slim).

Tanto móveis como fixas, ajudam a visualizar o espaço interior, proporcionando tanto elegância como segurança.

“Combinações diferentes que permitem múltiplas Configurações que farão do seu acesso uma porta única”

SENSOR AUTOMÁTICO

Um sensor de movimento seguro (aprovado em conformidade com a norma europeia EN 12978) no interior da automatização deteta as pessoas no sentido da evacuação e abre a porta.

CAIXA ALEX 400x450

Estrutura de alumínio extrudado de design elegante, tampa removível e dispositivo de engate prático, para manter a tampa aberta durante os períodos de manutenção e limpeza.

GUIA DE ALUMÍNIO


Guias em alumínio extrudado, compatíveis com a gaveta ou caixa Álex 400x450 mm e a lâmina PS-100 R, que permitem integrar perfeitamente o fecho na obra, na medida em que podem ser lacadas na mesma cor que os outros componentes deste sistema.

LÂMINAS

O sistema Ixion possibilita a instalação da lâmina PS-100 R fabricada em alumínio extrudado que lhe permite ser cega, cortada e microperfurada.

*Vista interior do **Sistema Ixion** composto por uma porta de vidro automática e uma porta de enrolar.*

SISTEMA IXION

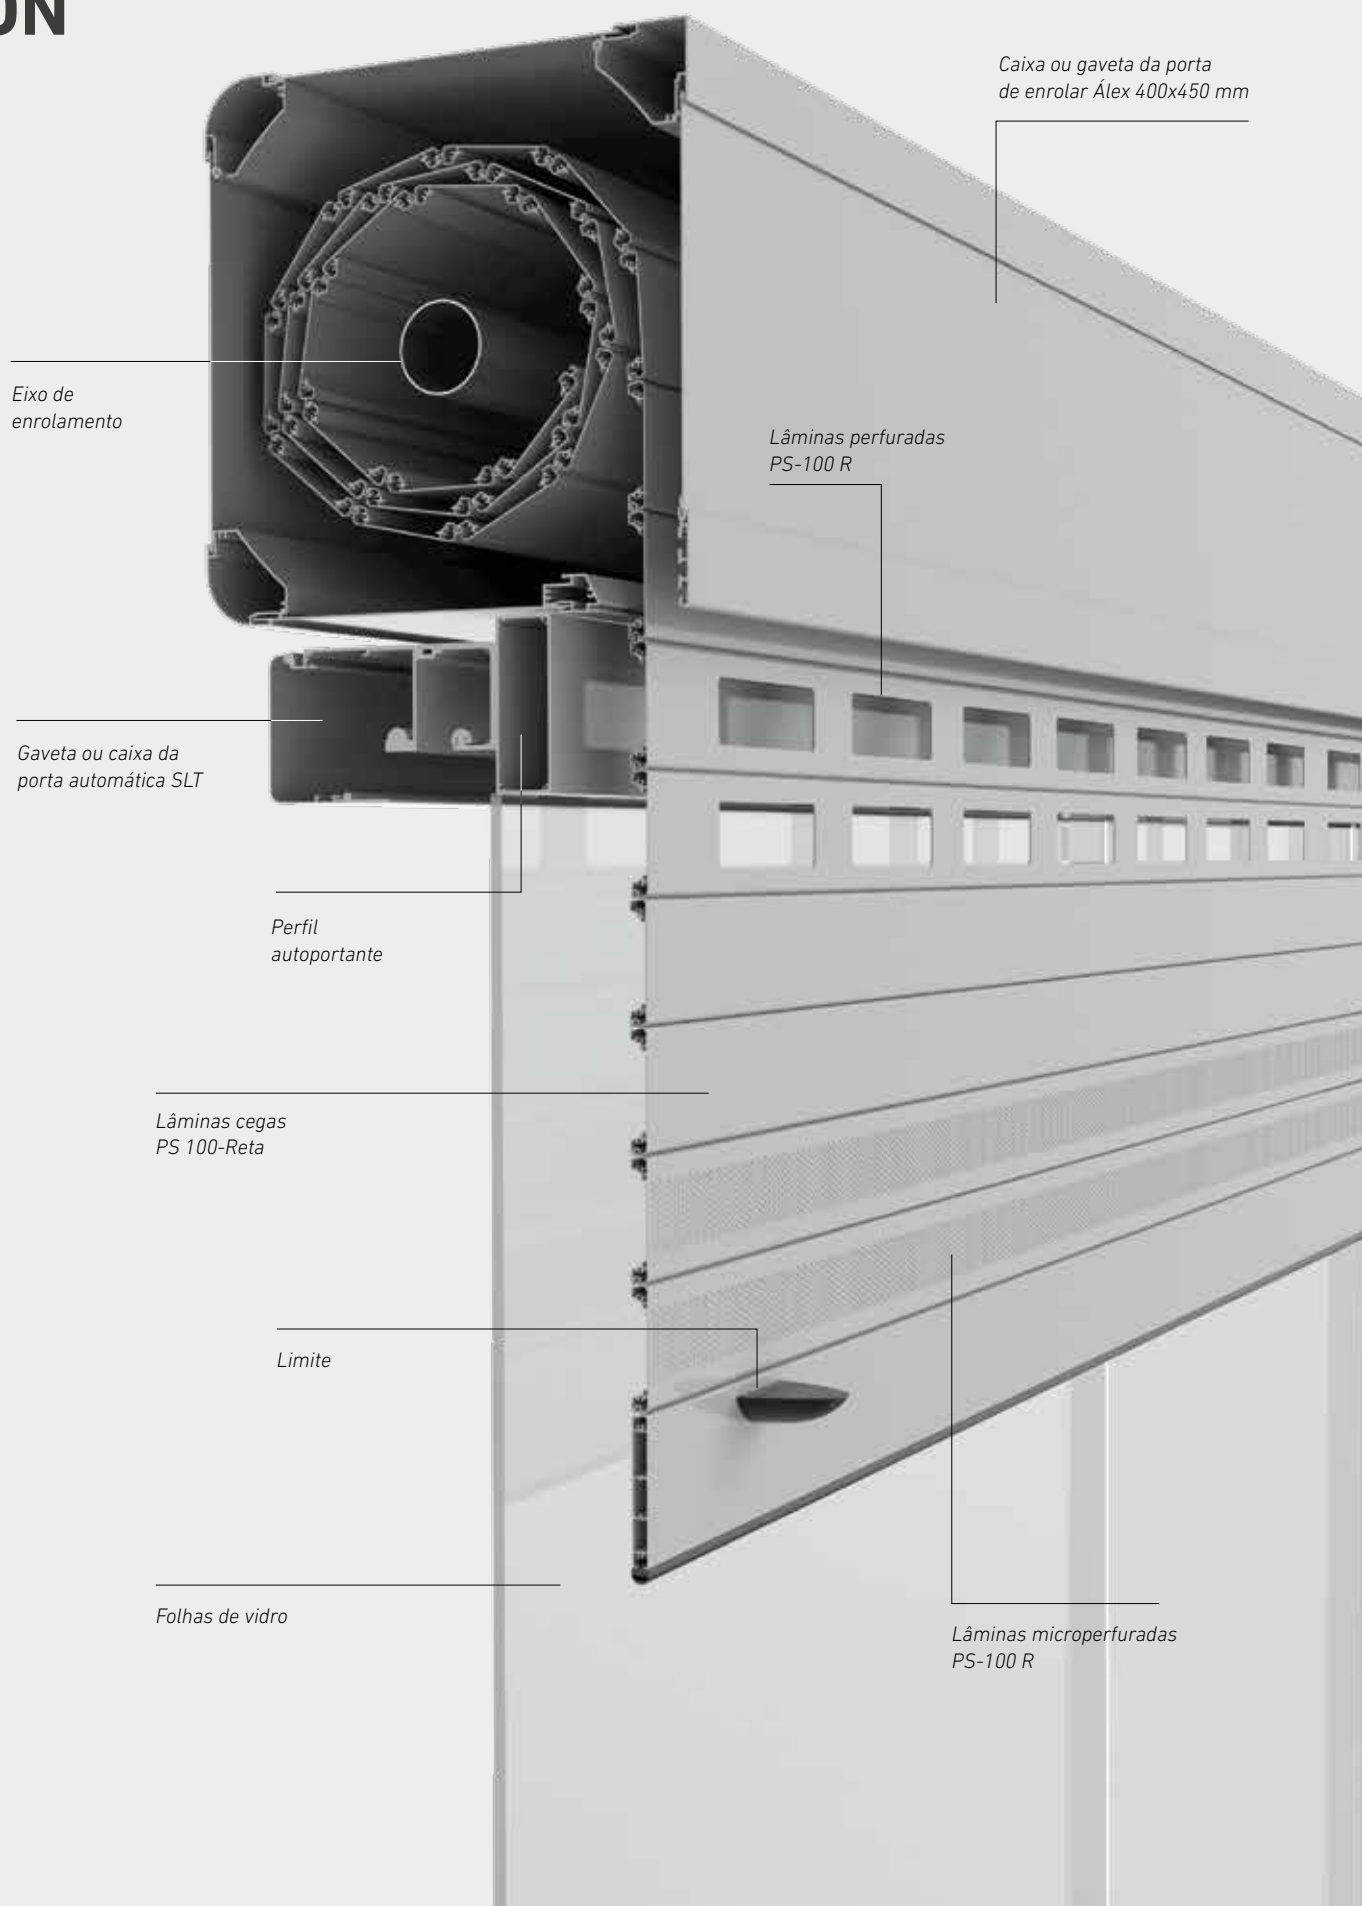


SECÇÃO DO SISTEMA IXION

Esquema de automatismo


Máquina SL5

Com caixa ou gaveta Alex 400x450 mm

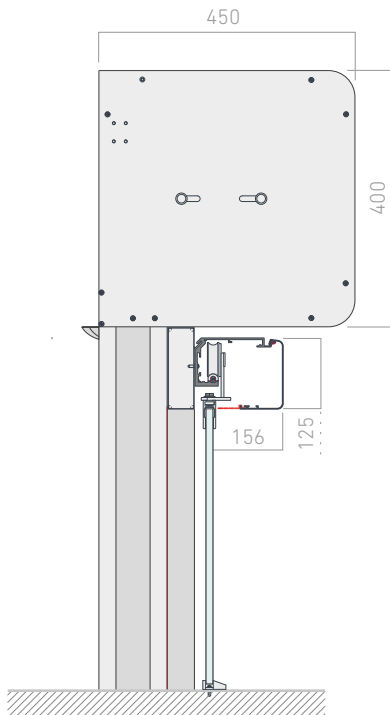

Máquina SLT


Com caixa ou gaveta Alex 400x450 mm

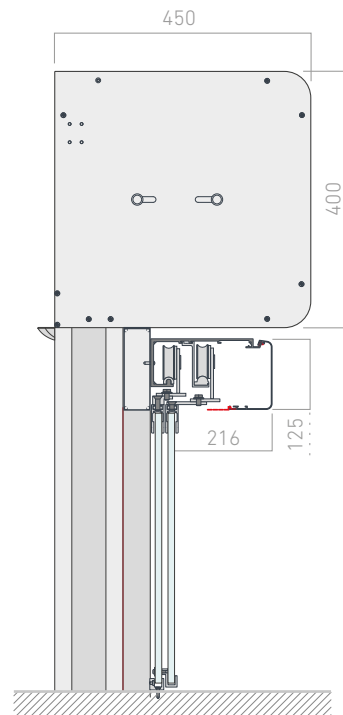

CONFIGURAÇÕES DE PORTAS AUTOMÁTICAS COMPATÍVEIS COM O SISTEMA IXION


Porta Automática SL5
com Porta de enrolar

1 folha

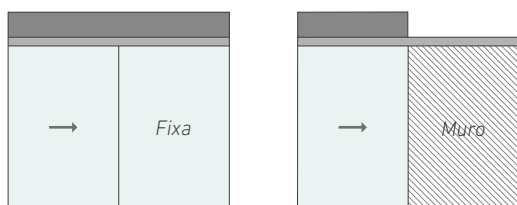


Porta Automática SLT
com Porta de enrolar


2 folhas

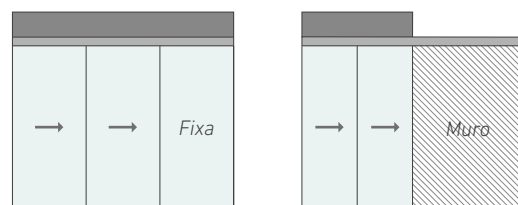

2 folhas

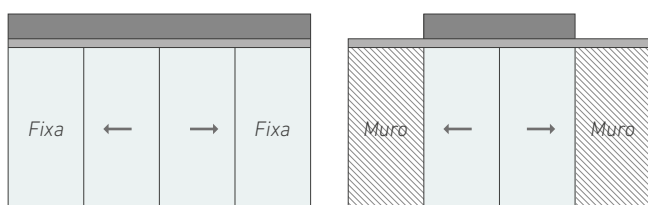


2 folhas

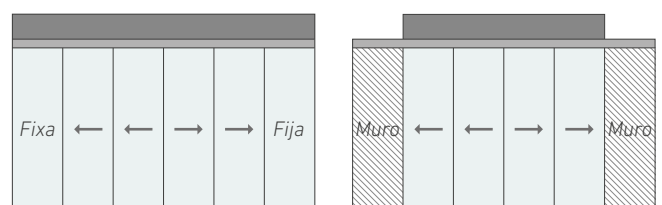

CAIXA ÁLEX 400x450

Alex 400x450 é a gaveta ou caixa que aloja a porta de enrolar no sistema Ixion. Fabricada em alumínio extrudado, regista facilmente e possui uma elevada capacidade de enrolamento, sendo ideal para utilização com a lâmina PS-100 R.

O sistema de enrolamento utilizado no Ixion é de recuperação (tiras e roldanas) e as guias utilizadas para mover a persiana são GE-34/65 e alojamento-guia dupla 120x80 mm.

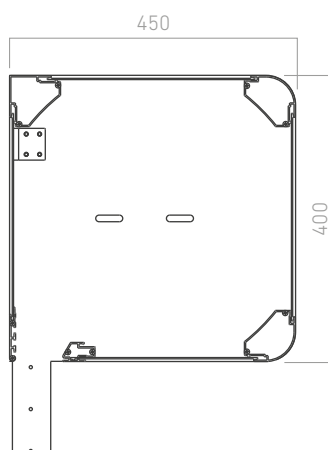


SECÇÃO DA GUIA COMPATÍVEL


Conjunto de tampas
Álex 400x450 mm



Guia GE-34/65



Alojamento-guia dupla 120x80 mm

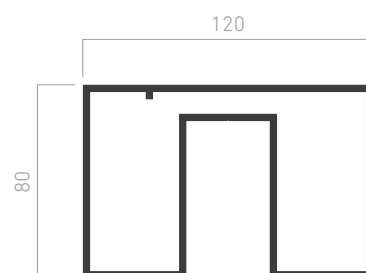

A caixa de alojamento da guia dupla 120x80 mm pode ser instalada no local da obra, com o conjunto de tampas Álex 400x450 mm, para posteriormente introduzir no seu interior a guia GE-34/65.


LÂMINA

PS-100 RETA

A PS-100 R é perfeita como barreira de segurança nos acessos de todos os tipos de empresas e garagens para uso residencial e comercial.

É uma lâmina de parede única com linhas retas que, graças à vasta gama de cores e acabamentos que o alumínio extrudado permite, proporciona muito estilo e elegância à fachada.

Este modelo pode ser cego, perfurado e microperfurado, favorecendo a ventilação, visibilidade e luminosidade do espaço interior sempre que necessário.

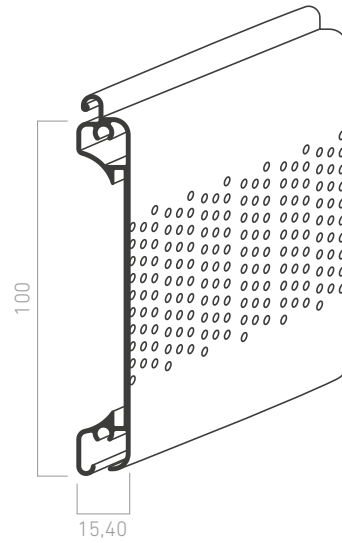

Perfurada

Microperfurada

Cega



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espessura nominal	15,40 mm
Superfície de cobertura	100 mm
Área livre de aeração perfurada*	39,20 %
Área sem aeração/arejamento microperfurada*	16,00 %
Número de lâminas por metro	10 uds
Largura máxima testado ¹	4.200 mm
Peso da lâmina	8,35 kg/m ²
Tamanho da janela, lâmina perfurada	55x175 mm

* Valor aprox. relativamente à área visível do pano excluindo o terminal.

MOTORIZAÇÃO E AUTOMATISMOS

INOVAÇÃO EM TODO O SEU MECANISMO

A nova geração de automatismos desenvolvidos para este produto caracteriza-se pela incorporação de uma série de soluções mecânicas inovadoras que visam simplificar a instalação e a manutenção do sistema.



UMA ATIVAÇÃO CONFORTÁVEL

O comutador de ativação está operacional em poucos minutos e pode ser instalada em todos as fichas existentes no mercado. A parte da frente é particularmente resistente e pode ser tratada com desinfetantes hospitalares comuns. Para uma aplicação sem problemas em áreas particularmente húmidas ou molhadas, oferece uma proteção confiável conforme com o IP6.

Com um design elegante com indicador LED colorido, integra-se de maneira agradável e fácil na sua área de aplicação.




ELEGANTE E INTEGRÁVEL

Com um design elegante com indicador LED colorido, integra-se de maneira agradável e fácil na sua área de aplicação.

Dispositivo de ativação por proximidade

- Abertura higiénica de portas, sem contacto.
- Desenho atrativo com testemunha ótica.
- Compatível com todos as fichas comuns do mercado.

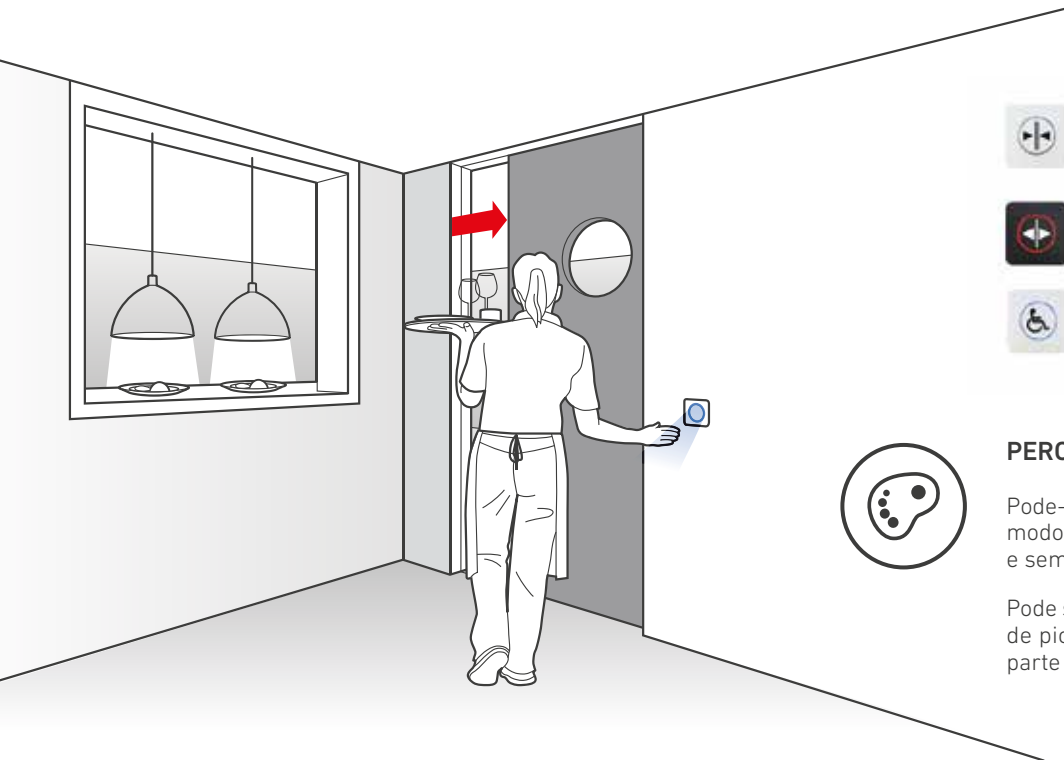

PERSONALIZAÇÃO

Pode-se modificar o design, cor, clareza e modo do avisador ótico em poucos segundos e sem ferramentas.

Pode ser personalizado com uma ampla gama de pictogramas para facilitar a utilização na parte frontal do dispositivo.



HIGIÊNICO


Reduz o risco de contágios víricos diminuindo a necessidade de os usuários terem de tocar na porta.

Abre as portas de maneira higiénica e sem contacto com um gesto consciente numa área de deteção de 10 a 50 cm. Assim a propagação de germes pode ser evitada.



SEM CONTACTO

A sua instalação é ideal para as portas de edifícios comunitários, centros de saúde, no setor da gastronomia ou em outras áreas onde se requerem normas de higiene mais rigorosas e o mínimo de contacto possível.

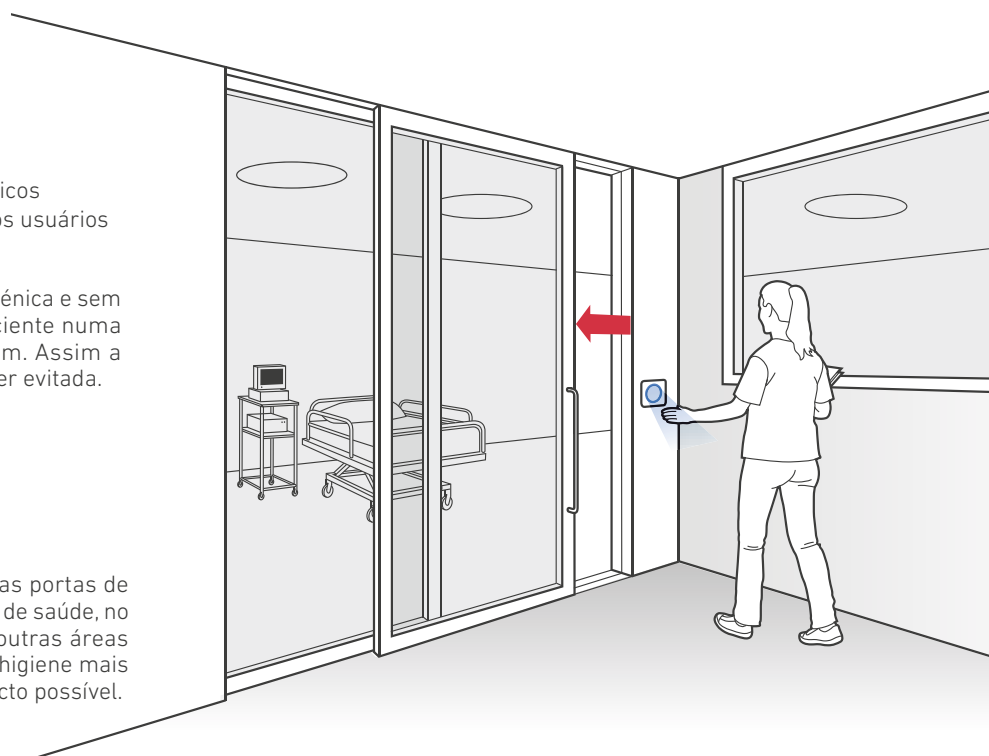

PORTAS AUTOMÁTICAS

MOTORES BRUSHLESS

Os novos motores brushless (sem escovas) e de ataque direto (sem caixa de velocidades), foram concebidos específica e exclusivamente para os nossos automatismos e oferecem as seguintes vantagens comparativamente a outros motores elétricos tradicionais:

- **Mais pequeno e compacto.**
- **Más eficientes.**
- **Elimina mantenimientos innecesarios.**



Motor Brushless



Motor Brushless com dois enrolamentos completamente independentes, para o SL5 Emergency.



MAIOR DURAÇÃO E REDUÇÃO DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO

O principal elemento de desgaste de um motor CC são as escovas. Os novos motores brushless de ataque direto proporcionam um ciclo de vida do funcionamento 10 vezes superior e reduzem a manutenção. Como não têm caixa de velocidades, também eliminamos os custos de manutenção devido ao desgaste natural.



RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE

Os motores Brushless são muito eficientes pois economizam entre 40% e 60% comparativamente a outros motores elétricos convencionais.



MOTORES EXTREMAMENTE SILENCIOSOS

A ausência de escovas torna estes motores extremamente silenciosos, evitando o desconforto causado pela poluição sonora.

Se a isto acrescentarmos a ausência de uma caixa de transmissão, obtemos uma automatização particularmente adequada para ambientes que requerem um elevado nível de silêncio.

A localização única e patenteada do sensor de posição dentro da caixa do motor torna-o muito compacto, protegendo-o de quebras acidentais.




5 ANOS DE GARANTIA

Como não têm fricção, estes motores têm uma vida útil cerca de dez vezes superior aos convencionais, o que nos permite oferecer até cinco anos de garantia.



Perfil guia motorizada

- Estrutura em alumínio extrudado de design elegante, com tampa removível e prático dispositivo de fixação, para manter a tampa aberta durante os períodos de manutenção e limpeza.
- Extração rápida e completa.
- Fixação dos elementos de uma maneira simples.
- Acoplamento magnético.
- Formato especial anti-vibração.
- Disponível em qualquer cor da carta ou tabela RAL, anodizado.

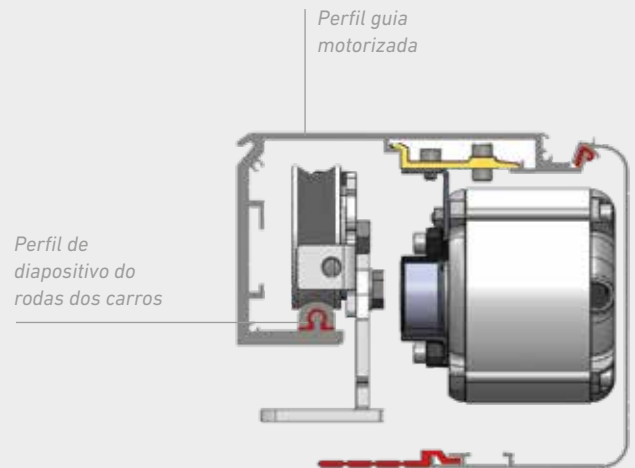

Sistema de amortecimento e eliminação de vibrações

O sistema único de fixação do motor permite a sua fixação ao suporte em dois pontos, incluindo entre as mangas de montagem e a placa de apoio do amortecedor de borracha para eliminar a transmissão de vibrações para o trilho deslizante.

As juntas isolantes estrategicamente colocadas entre o perfil da guia motorizada, a tampa e o perfil de deslizamento dos carros, permitem eliminar a transmissão de vibrações para a estrutura onde se vai fixar a automatização.

Este sistema de amortecimento/remoção de vibrações permite o nível de silêncio operacional nunca antes alcançado, sendo é ideal para aplicações onde é necessário.



Unidade de controle eletrônico com fonte de alimentação de longo alcance 100-240 V (50/60 Hz) e tecnologia Switch Mode.

O avançado sistema eletrônico, equipado com um micro processador de 32 bits, permite o perfeito controle dos movimentos do motor, melhorando as suas características e permitindo qualquer ajuste através de um visor alfanumérico de fácil leitura que fornece diagnósticos e informações detalhadas.

O controle eletrônico já está pré-definido para o modo padrão, não sendo necessários ajustes prévios. A porta já está operacional; no entanto, todos os parâmetros são editáveis para satisfazer as suas necessidades específicas. Permite a fácil ligação dos dispositivos de controlo e segurança das portas, com terminais de bordas separados para cada acessório, correspondentes às normas europeias de segurança em vigor.

- Visor alfanumérico para regulação e leitura dos parâmetros de funcionamento.
- Parâmetros de funcionamento pré-definidos.
- Cartão de memória Micro SD, onde registar as configurações realizadas.
- Entrada micro USB padrão para conexão ao computador pessoal, para operações mais sofisticadas de diagnóstico, atualização e controle.

PORTAS AUTOMÁTICAS

AUTOMATISMOS

O novo sistema da Giménez Ganga incorpora numerosas opções de abertura automática para poder adaptar-se às necessidades de todos os tipos de espaços.



Radar de infravermelhos para detecção de movimentos

Reconhecimentos de direção e fotocélulas

Sensor interior (aprovado em conformidade com a norma europeia EN 12978) com detecção de movimento, reconhecimento de direção e fotocélula



Radar de microondas Primetec

Bidirecional e fotocélula

Um sensor de movimento seguro (aprovado em conformidade com a norma europeia EN 12978) no interior da automatização deteta pessoas na direção de evacuação e abre a porta.



Botão de pressão de proximidade

Pode ser embutido - Branco e Preto

Um sensor de movimento seguro (aprovado em conformidade com a norma europeia EN 12978) no interior.



Seletor de funções Primetec

Dois modelos: FSD5 e FSD6

Este dispositivo inovador tem um ecrã tátil fácil de usar e intuitivo, a retroiluminação LED garante uma alta visibilidade das configurações mesmo com pouca luz.

Permite a escolha das funções da porta:

- Porta aberta fixa.
- Apenas saída.
- Abertura para pedestres.
- Porta fechada fixa.
- Entrada e saída.

PORTAS AUTOMÁTICAS ACESSÓRIOS



Placa superior de pressão e placa inferior de silicone

Folha de vidro com 2 perfis de alumínio, um superior e um inferior, deixando as partes laterais expostas.



Guia de chão

Uma guia multiusos para o chão que nos permite utilizá-la tanto para vidro exposto como para carpintaria.



Carpintaria SLIM

Os perfis foram desenvolvidos para facilitar e simplificar a montagem das folhas.

Permite-nos emoldurar os vidros, tanto móveis como fixos, protegendo-os no seu perímetro e oferecendo grande robustez, isolamento térmico e maior segurança para o utilizador.

As suas dimensões reduzidas oferecem-nos um design elegante e ao mesmo tempo robusto, dispondo de uma câmara de 18 mm para albergar o vidro selecionado.

Incluímos na sua montagem borracha à pressão entre os perfis e os cristais, o que permite uma simples substituição dos vidros sem ter de usar silicoes incómodos.

Totalmente personalizável, permite-nos desenvolver soluções personalizadas com um acabamento de altíssima qualidade, estando disponível em qualquer cor da carta ou tabela RAL e anodizados.

Giménez Ganga, S.L.U.

Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4
03630 Sax (Alicante) Espanha

t. (+34) 965 474 050 | 965 474 205
f. (+34) 965 474 563

info@gimenezganga.com

gimenezganga.com

Tornar-se uma grande empresa é muito mais fácil quando coloca a satisfação de clientes e usuários como objetivo fundamental de todo o processo de trabalho árduo, tendo o máximo cuidado desde o momento da receção de um pedido até o cliente ser atendido.

A inovação constante focalizada na aplicação diária permitiu-nos resolver novas necessidades e criar designs mais eficientes e duradouros.

Um potencial industrial composto por mais de 700 trabalhadores e 90.000m² de instalações ao serviço de um objetivo: melhorar todos os dias e estar perto dos nossos clientes.

