

# Pérgulas Bioclimáticas Duplex



Nº de cliente \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Local de instalação \_\_\_\_\_

Localidade \_\_\_\_\_ Endereço \_\_\_\_\_

Agência \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Telefone \_\_\_\_\_

Encomenda  Orçamento

Ref. Trabalho \_\_\_\_\_

Nº de pedido \_\_\_\_\_

Quantidade \_\_\_\_\_

Cor da lâminas \_\_\_\_\_

P-150

Cor da estrutura \_\_\_\_\_

P-190


4 colunas

2 colunas paralelas à parede

Largura (An) (Max. P-150: 6000 mm)  
(Max. P-190: 7000 mm)

Comprimento (L) (Max. P-150: 5000 mm)  
(Max. P-190: 6000 mm)

Altura (H) (Max. 3000 mm)

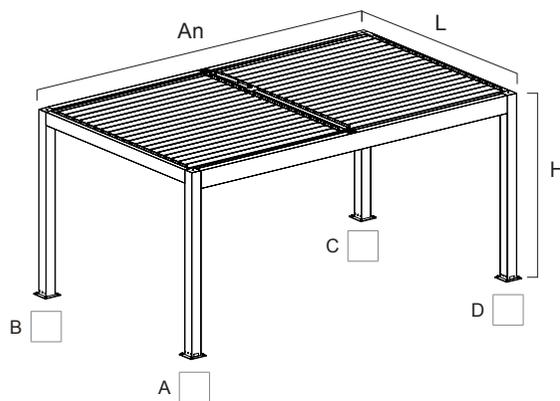

### Tipologia de drenagem

Livre  Soleira

### Direção de drenagem

Coluna A B C D

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Direção de drenagem

### Iluminação

#### Lâminas


Kit de luminária de fita LED  Neutro  Quente  RGB

Focos de encastrar circulares  
Não é possível escolher ambas as opções em lâminas.

LED Perimetral

#### Apliques 300 mm. do topo

	A1	A2	B2	B3	C3	C4	D4	D1
Monoemissão	<input type="checkbox"/>							
Bi-emissão	<input type="checkbox"/>							



Esquerda  Motorização  Direita

No sentido dos ponteiros do relógio  Direção de abertura  No sentido contrário ao dos ponteiros do relógio

### Tomada 230V A 50 cm do chão

Coluna A3 A4 B1 B4 C2 C1 D2 D3

<input type="checkbox"/>							
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

### Equipamento

- Equipamento de som
- Sensor de chuva e temperatura
- Equipamento de aquecimento
- Isolamento especial de lâminas

### Desenhos e observações

### Assinatura de administração

Imprimir

Guardar

Apagar

Enviar