

Avertissements

Les moustiquaires sont conçues pour protéger des insectes, rongeurs et petits reptiles non pour garantir la sécurité ni éviter que des objets ou personnes n'entrent chez vous. Elles n'empêchent pas un enfant de tomber d'une fenêtre.

Le produit est équipé d'un rail inférieur, faites particulièrement attention lorsque vous passez pour éviter de trébucher.

En cas de faible visibilité et pour les personnes ayant des problèmes de vue, la toile pourrait être peu visible. Il est conseillé de la signaler à l'aide de signaux de couleur.

*** Les plaques d'ancrage ne doivent pas être trop serrées.**

Utilisation

Ouverture

Tirez la tringle, en la faisant glisser le long des rails jusqu'à ce que la toile soit totalement repliée dans le coffre.

Le fonctionnement en cas de grêle peut endommager la moustiquaire, en cas de vent violent il est également conseillé de la replier.

Ne retirez pas les étiquettes du produit ou le marquage

CE du fabricant. L'entreprise se réserve le droit de modifier partiellement ou totalement le produit, sans préavis, et décline toute responsabilité en cas d'éventuelles données inexactes. L'entreprise n'est pas responsable d'interventions autonomes et sans préavis de manipulations et/ou modifications effectuées.

Fermeture

Prenez la tringle et faire glisser sur les rails jusqu'à ce que la toile soit totalement repliée dans le coffre.

Entretien

Ne faire que les opérations d'entretien indiquées dans les instructions. Lors de conditions environnementales externes, la toile ne favorise pas la croissance de micro-organisme. Pour le nettoyage externe du produit, utilisez de l'eau et du savon, brossez la toile et les profils et rincez minutieusement.

Évitez l'utilisation d'huiles, de graisses, de détergents abrasifs ou dissolvants, la lubrification peut se faire avec un spray en silicone.

Il est conseillé d'utiliser ce produits au moins une fois chaque trois mois pour éviter que les mécanismes ne se grippent. Tout autre type de manipulation devra être réalisé par un centre d'assistance autorisé ou par l'entreprise.

La toilette /ou certains éléments sont considérés comme sujets à usure, il est donc préférable de faire appel à un service d'assistance technique programmée avec des centres spécialisés.

L'entreprise vous remercie d'avoir acheté cette moustiquaire, nous vous prions de lire attentivement le contenu de ce document et de le conserver.

Ce manuel fait partie intégrante de la moustiquaire et a pour but de fournir toute les informations nécessaires à son installation, son utilisation et son entretien.

Les instructions, design, et documents contenus dans ce manuel sont de nature technique réservée et propriété de l'entreprise, ils ne peuvent être reproduits sous aucun motif, ni intégralement, ni partiellement.

saxun
by Giménez Ganga


Giménez Ganga, S.L.U.
Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4
03630 • Sax (Alicante) • España

saxun.com

MIK0365 - FR - 01 - 0622


saxun
by Giménez Ganga

Manuel d'installation Moustiquaire Plissée 27 Latérale Et Réversible

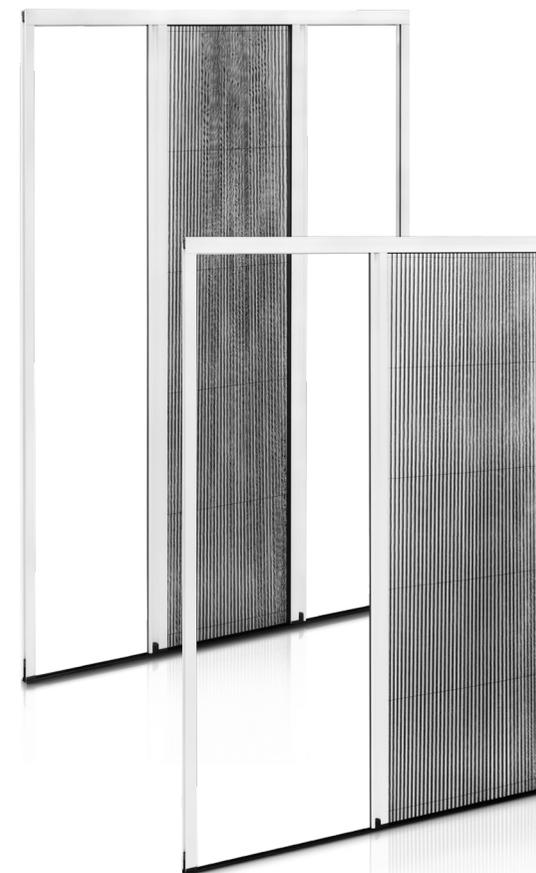

1 Latéral 1 panneau

Pour le montage suivre les étapes:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

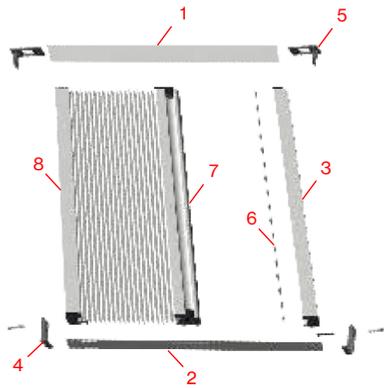

Étape 1

Préparation des coulisses: insérez les crochets **5** dans la coulisse supérieure et les crochets **4** dans la coulisse inférieure.



Étape 4

Fixez, avec les vis et les goujons, les clips de chaque côté du trou, en gardant l'alignement avec les coulisses. Insérez l'emballage de moustiquaire dans le trou, l'emboîter avec les crochets et les clips latéraux. Ouvrez le paquet et installez le profil de fermeture du côté opposé de la même manière.




2 Latéral 2 panneaux

Pour le montage suivre les étapes pour chaque côté:
1 | 2 | 3 | 4 | 6




Étape 2

Fixez le compensateur avec les vis et goujons sur la partie supérieure du trou. Déplacez les crochets **5** aux extrémités de la coulisse supérieure et bloquez en serrant la vis de réglage.

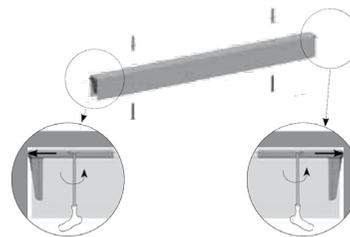


Étape 5

Retirez l'aimant du profil de fermeture : à l'intérieur, vous trouverez les tendeurs supérieur et inférieur du système de fil de fonctionnement. Déplacez les tendeurs jusqu'à ce que vous obteniez la bonne tension et fixez-les avec la vis sans tête.

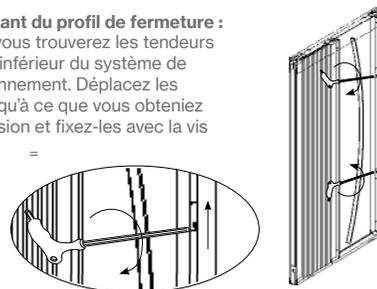

3 Réversible

Pour le montage suivre les étapes:
1 | 2 | 3 | 4 | 5

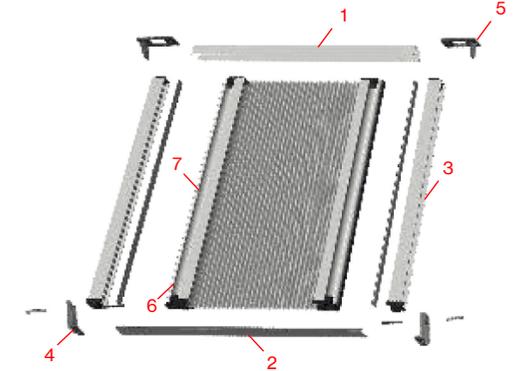

Étape 3

Fixez le compensateur avec les vis et goujons sur la partie supérieure du trou. Déplacez les crochets **5** aux extrémités de la coulisse supérieure et bloquez en serrant la vis de réglage.



Étape 6

Retirez l'aimant du profil de fermeture : à l'intérieur vous trouverez des tendeurs supérieurs et inférieurs du système de fil de fonctionnement. Déplacez les tendeurs jusqu'à obtenir la tension voulue et fixez les avec la vis de réglage.

*** Une fois la tension des fils ajustée, remplacez l'aimant, en tenant compte de la polarité.**

