


2. Regolare le staffe


Quindi, regolare le clip il più vicino possibile agli angoli.

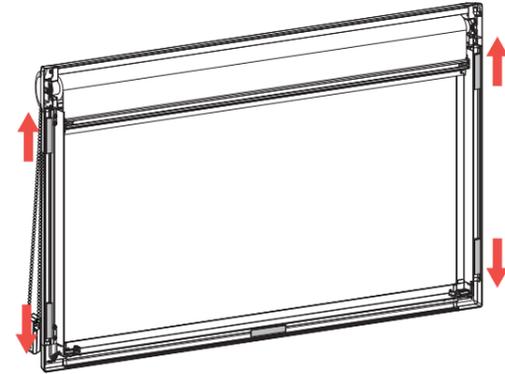

3. Rimuovere il fermo Sistema a molla

! Rimuovere il fermo a molla che tende il tessuto.


È un pezzo rosso in uno degli angoli superiori.

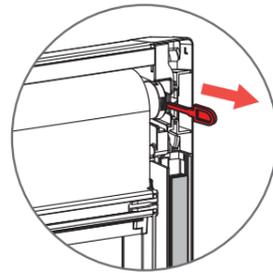

4. Installare il prodotto

Rimuovere il nastro adesivo.

Premere saldamente ogni angolo contro la finestra per 5 secondi, a partire dagli angoli inferiori dello Stor





! Avvertimento

Posizionare il telaio nell'apertura della finestra, **senza rimuovere** la protezione adesiva.


1. Pulisci la finestra

Pulire le aree contrassegnate della finestra con alcool.

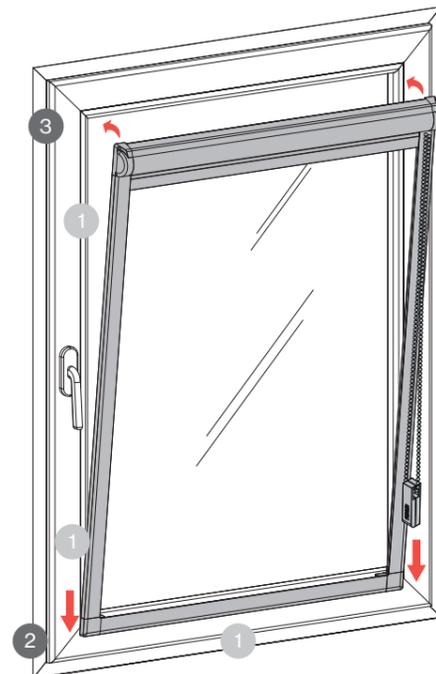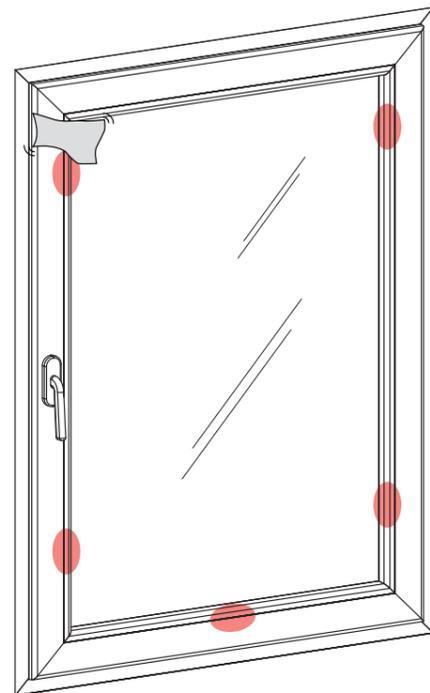

Manuale di montaggio e installazione

Stor Glass Avant

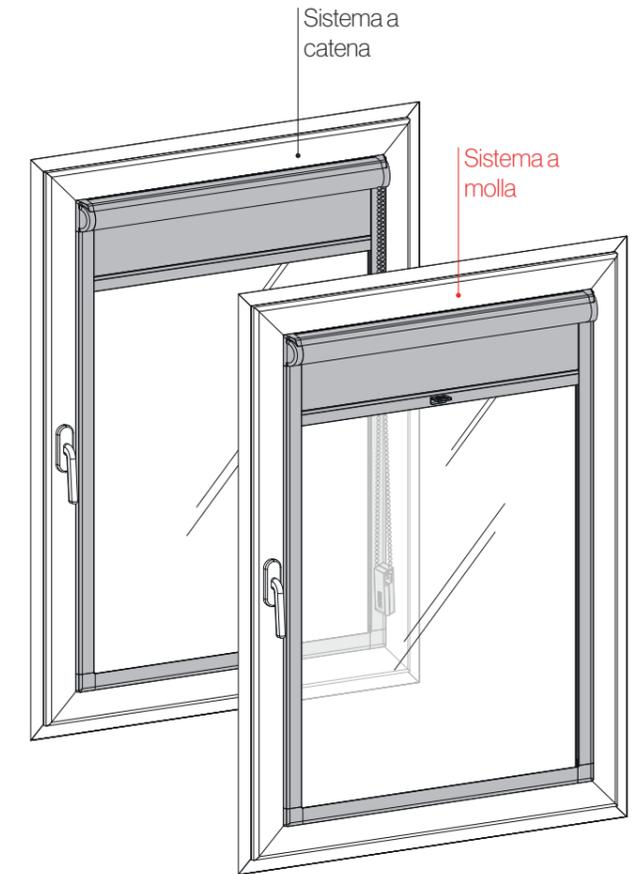

Raccomandazioni generali di sicurezza, uso e divieti

Per garantire la sicurezza del montaggio, dell'uso e della manutenzione di questo prodotto, è necessario adottare una serie di misure precauzionali. Osservare le seguenti avvertenze e istruzioni, per la sicurezza di tutti. In caso di dubbio, contattare il proprio rivenditore.

- Leggere attentamente questo manuale prima di iniziare i lavori..

- Alcuni componenti possono essere taglienti o avere bordi dentellati. Si consiglia pertanto di indossare guanti di sicurezza.

- Tutte le parti fornite sono state calcolate specificamente per questo prodotto. La sostituzione o l'incorporazione di altre parti può avere effetti negativi sulla sicurezza delle stesse e sulla sua garanzia.


Un prodotto danneggiato non deve essere installato in alcun modo, può causare danni all'impianto stesso e può creare situazioni di pericolo per le persone.

Questi sono destinati esclusivamente all'uso per il quale sono stati progettati. Qualsiasi altro uso è inappropriato e quindi pericoloso.


Il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati all'impianto dal mancato rispetto di queste raccomandazioni.

Componenti


Sistema a Molla

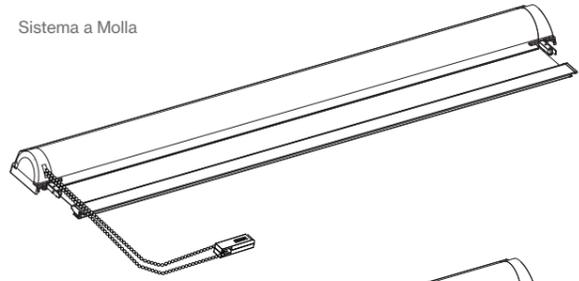


Sistema a molla

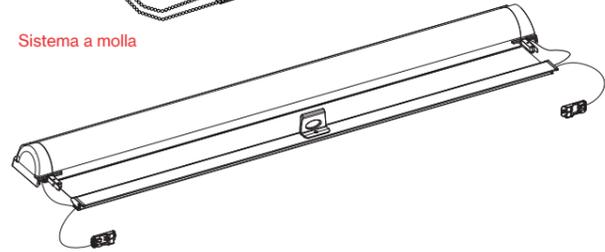

2x fermaglio a filo



2x Staffa interna




2x Staffa


6x 8x



Viti



5x Clip telaio






3x Profilo telaio

Assemblaggio del prodotto

1. Clip telaio

Inserire il lato con l'adesivo nel pezzo mostrato applicando pressione.

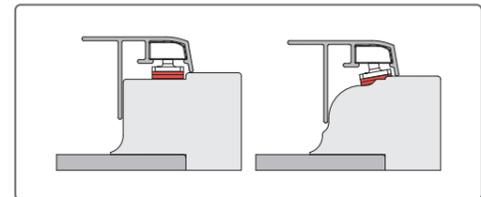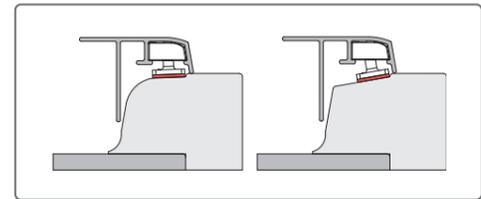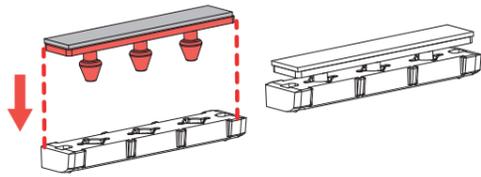

2. Profilo inferiore

2.1 Fissare la staffa interna alla staffa.

2.2 Posizionare la metà raffigurata del fermaglio in posizione.

2.3 Inserire due clip nella scanalatura dei profili di uguale dimensioni, pari all'altezza della finestra, come mostrato. Inserire una clip nel profilo restante.


2.4 Posizionare le staffe alle due estremità e fissarle al profilo disuguale, utilizzando 4 viti normali e 2 con avvitamento antiorario.



x2




x4




Cacciavite a stella

1




Gira a sinistra

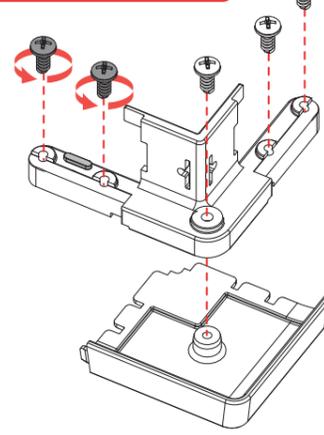

2

Sistema a molla




3

5x



4

2x

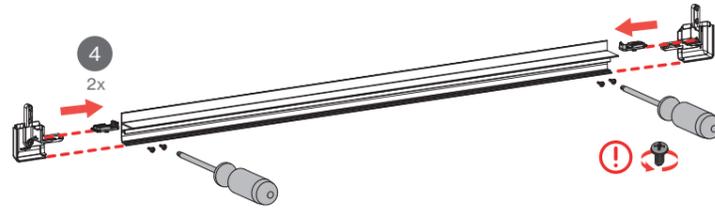

3. Assemblaggio del prodotto

3.1 Posizionare i profili laterali unendo il profilo inferiore precedentemente assemblato con il cassonetto dello Stor.

3.2 Fissare l'insieme utilizzando le viti con rotazione antioraria. Avvitare in diagonale rispetto alle staffe.

3.3 Ripetere l'operazione con le viti rimanenti.



x4



x4




Cacciavite a stella

2

1

4

3

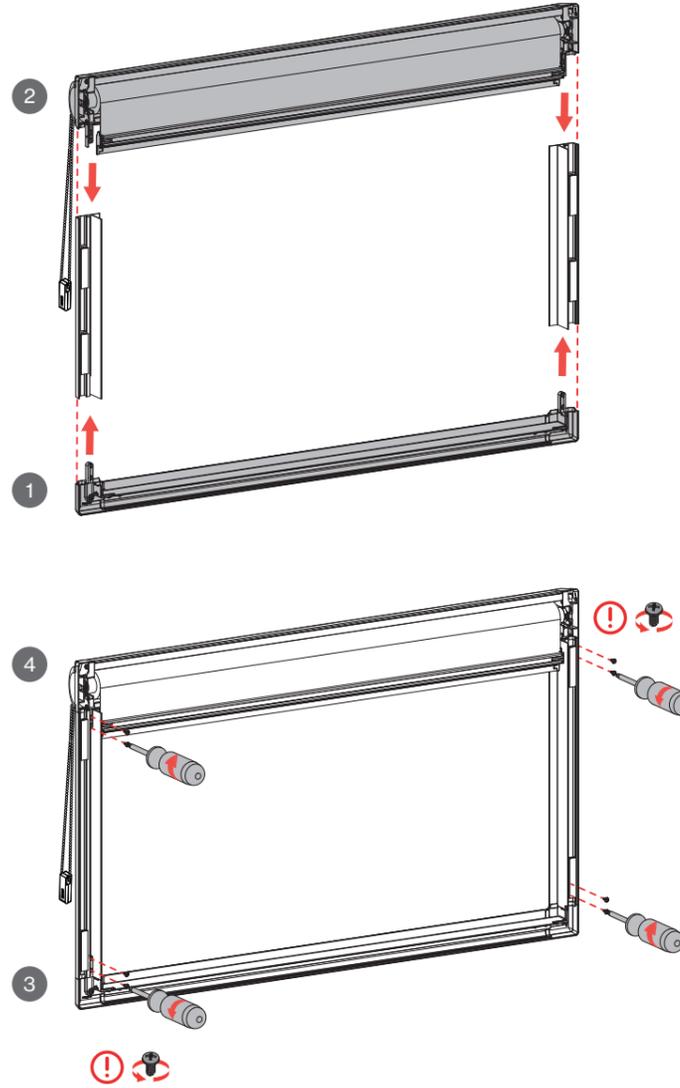


4. Tensione del filo Sistema a molla

A cominciare dal lato A

4.1 Con l'altra metà della clip, stringere il filo

4.2 Posizionare la clip perpendicolare al piano dello Stor. Ruota e tieni la clip come mostrato.

4.3 Ripetere la stessa procedura sul lato B stringendo il filo

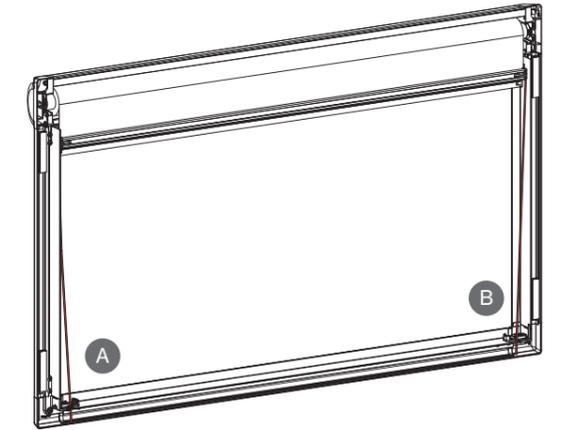

A

1

3

B

1

3

2

4

2

4

