




BLACK-OUT

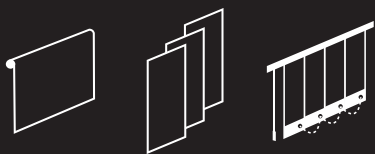

Disponibile | Available | Disponible
89, 127, 250 mm

BLACK-OUT

BLACK-OUT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composición

Composition | Composition

Fibra de vidrio con tres capas de PVC
Fiberglass with three layers of PVC
Fibre de verre avec trois couches de PVC

Ancho de rollo

Roll width | Largeur du rouleau

195 cm

Peso por m²

Weight per m² | Poids par m²

480 gr

Grosor de tejido

Fabric thickness | Épaisseur de la toile

0,36 mm

Clasificación resistencia al fuego

Fire classification | Résistance au feu

Ignífugo Clase 1
Fireproof Class 1 | Ignifugé Classe 1

Uso recomendado

Recommended use | Usage recommandé

Interior
Interior | Intérieur


Mantenimiento

Maintenance | Maintenance

Paño húmedo y jabón neutro por ambas caras
Damp cloth and mild soap on both sides
Chiffon humide et un savon doux sur les deux côtés

Aplicaciones

Applications | Applications



Disponible | Available | Disponible
89, 127, 250 mm

saxun®