

# Mallorquina corredera extramuros

Nº Cliente \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_

Agencia \_\_\_\_\_

Presupuesto Ref. Obra \_\_\_\_\_

Población \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Pedido Nº Pedido \_\_\_\_\_




Escanea para tener actualizados nuestros colores disponibles por modelo




Referencia	Uds.	Color	Medidas hueco		Modelo lama		Versión	Divisores centrales hoja <sup>2</sup>		Posición cierre con condena <sup>3</sup> (C)	Cerradura instalada en hoja <sup>4</sup>		Tipo de guía inferior			Longitud guía (mm) <sup>5</sup>
			Alto (mm)	Ancho <sup>1</sup> (mm)	Fija D-5	Móvil D-7		Vertical	Horizontal	Exterior	Hoja	Posición A/B	Tope a suelo	Guía de superficie	Guía a pared	

### Versión (visto desde el interior)

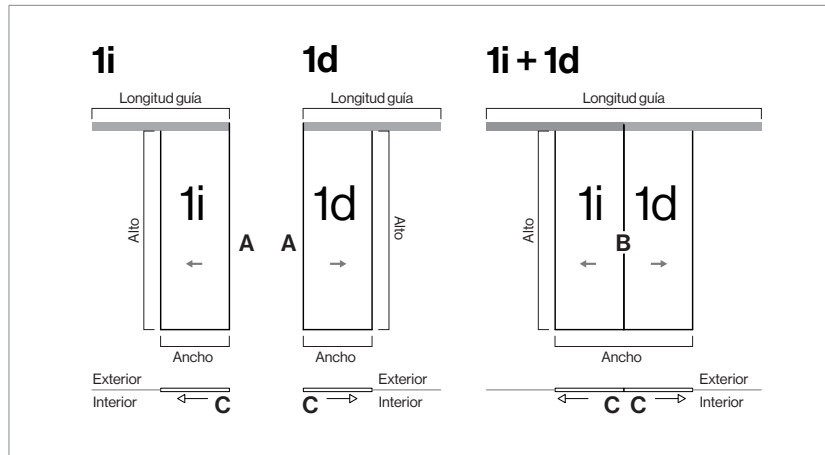

### Tipo de guía inferior

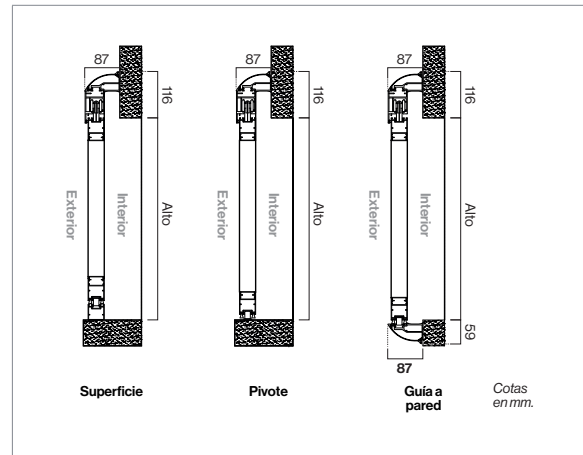

### Características

#### Dimensiones máximas y mínimas de fabricación

	Alto mm		Ancho mm	
	Min	Máx	Min	Máx
1 hoja	400	3000	200	2000
2 hojas	400	3000	400	4000

- En caso de 1i + 1d si las hojas tienen distintos anchos indicar en observaciones ancho hoja 1i y 1d.
- Si alto de hoja >1800 mm se fabricará con travesaño divisor central horizontal. Si ancho de hoja >1000 mm se fabricará con travesaño divisor central vertical.
- Por defecto el cierre con condena (C) siempre se instalará exterior, indicar si va instalado exterior.
- En caso de cerradura lateral tened en cuenta que el ancho de luz no incluye el ancho del tubo sobre el que cierra la hoja. Tubo no incluido.
- Por defecto la longitud de guía será el doble del ancho de luz, en caso contrario indicar longitud de guía.

### Observaciones

### Firma administración

Imprimir

Guardar

Borrar

Enviar