

# Mallorquina corredera extramuros

Nº Cliente

Nombre

Agencia

Ref. Obra

Población

Fecha

Presupuesto

Pedido




Escanea para tener actualizados nuestros colores disponibles por modelo




| Referencia | Uds. | Color | Medidas hueco |                         | Modelo lama |           | Versión  |            | Divisores centrales hoja <sup>2</sup> |              | Posición cierre con condena <sup>3</sup> (C) | Cerradura instalada en hoja <sup>4</sup> |                    | Tipo de guía inferior |  | Longitud guía (mm) <sup>5</sup> |
|------------|------|-------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|----------|------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|---------------------------------|
|            |      |       | Alto (mm)     | Ancho <sup>1</sup> (mm) | Fija D-5    | Móvil D-7 | Vertical | Horizontal | Hoja                                  | Posición A/B |                                              | Tapa a sado                              | Guía de superficie | Guía a pared          |  |                                 |
|            |      |       |               |                         |             |           |          |            |                                       |              |                                              |                                          |                    |                       |  |                                 |
|            |      |       |               |                         |             |           |          |            |                                       |              |                                              |                                          |                    |                       |  |                                 |
|            |      |       |               |                         |             |           |          |            |                                       |              |                                              |                                          |                    |                       |  |                                 |
|            |      |       |               |                         |             |           |          |            |                                       |              |                                              |                                          |                    |                       |  |                                 |

## Versión (visto desde el interior)

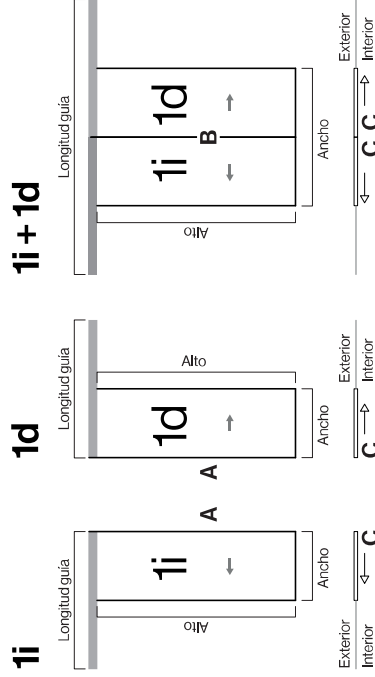

## Tipo de guía inferior

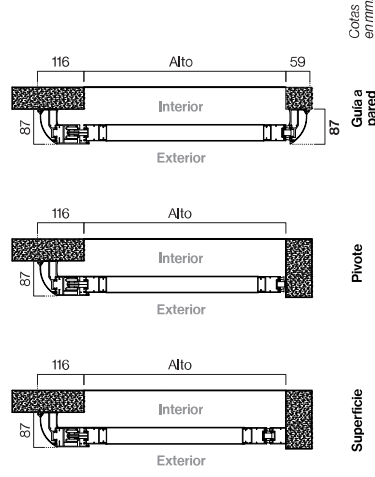

## Características

### Dimensiones máximas y mínimas de fabricación

|         | Alto mm                        | Ancho mm                       |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 hoja  | Min - Máx<br><b>400 - 3000</b> | Min - Máx<br><b>200 - 2000</b> |
| 2 hojas | Min - Máx<br><b>400 - 3000</b> | Min - Máx<br><b>400 - 4000</b> |

- En caso de 1i + 1d si las hojas tienen distintos anchos indicar en observaciones ancho hoja 1i y 1d.
- Si alto de hoja > 1800 mm se fabricará con travesaño divisor central horizontal. Si ancho de hoja > 1000 mm se fabricará con travesaño divisor central vertical.
- Por defecto el cierre con condena (C) siempre se instalará interior; indicar si va instalado exterior.
- En caso de cerradura lateral tened en cuenta que el ancho de luz no incluye el ancho del tubo sobre el que cierra la hoja. Tubo no incluido.
- Por defecto la longitud de guía será el doble del ancho de luz, en caso contrario indicar longitud de guía.

## Observaciones

## Firma administración

Imprimir

Guardar

Borrar

Enviar