

saxunⁱ
by Giménez Ganga

Eris

Mallorquina corredera

nueva



nueva

Mallorquina corredera Eris

Nuestras Mallorquinas aúnan belleza y elegancia. Controlan la entrada de luz, al tiempo que armonizan todo tipo de fachadas.

En un afán por la mejora continua de nuestras soluciones, te presentamos la Mallorquina corredera Eris, un nuevo sistema que, además de reunir todas estas propiedades, es una solución eficiente en su montaje e instalación.

Un cerramiento de líneas rectas y limpias, con su tornillería oculta, ideal para dotar de elegancia y vanguardia a todo tipo de fachadas.

Su uso también es excelente a la hora de aportar un plus de estilo y privacidad a los espacios creados por nuestras Pérgolas Bioclimáticas.



Estética

Una opción sofisticada y elegante, diseñada para proteger y realzar la estética de tus espacios de exterior.



Protección solar

Sus hojas de lamas fijas, junto con su sistema corredero, aseguran un control de la entrada de la luz solar, ajustándose exactamente donde se requiere.



Privacidad

Gracias a la disposición de sus lamas y su sistema de acción corredero, esta solución permite crear espacios protegidos de miradas ajenas.



Eficiente

Una solución que aporta valor a tus proyectos de exterior, con un coste altamente competitivo.



Fácil instalación

Cuenta con un práctico sistema de guías superiores e inferiores, que facilita tanto su instalación como su mantenimiento.




Librería BIM

Disponible en su versión digital a través de nuestra biblioteca de descargas BIM, para agilizar y optimizar el desarrollo de tus proyectos.



saxunⁱ

Elegante control de la luz y la privacidad

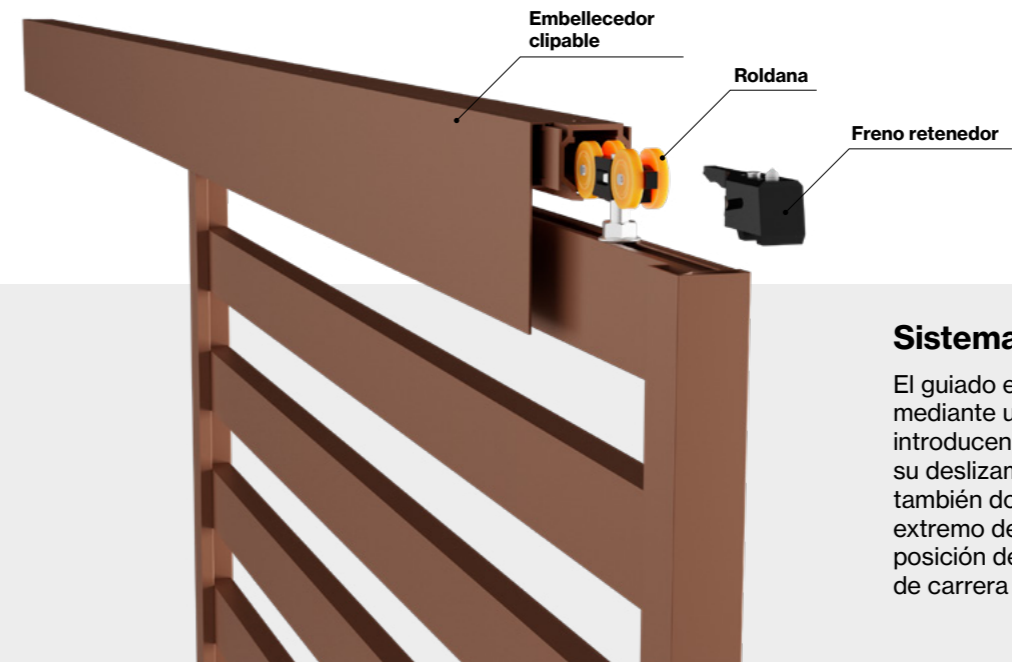

Sistema de guiado superior


El guiado en la parte superior se realiza mediante un juego de roldanas que se introducen en la guía superior para permitir su deslizamiento. A su vez, se introducen también dos frenos retenedores en cada extremo de la guía, los cuales se fijan en la posición deseada determinando los finales de carrera de dicha hoja corredera.

Perfil embellecedor
lama Mallorcaquina Eris

Tornillería oculta

El anclaje del perfil superior-inferior se realiza mediante dos tornillos, utilizando otros dos tornillos para el anclaje de la lama.

Una vez fijados los perfiles, se clipa el perfil embellecedor quedando oculta dicha tornillería.

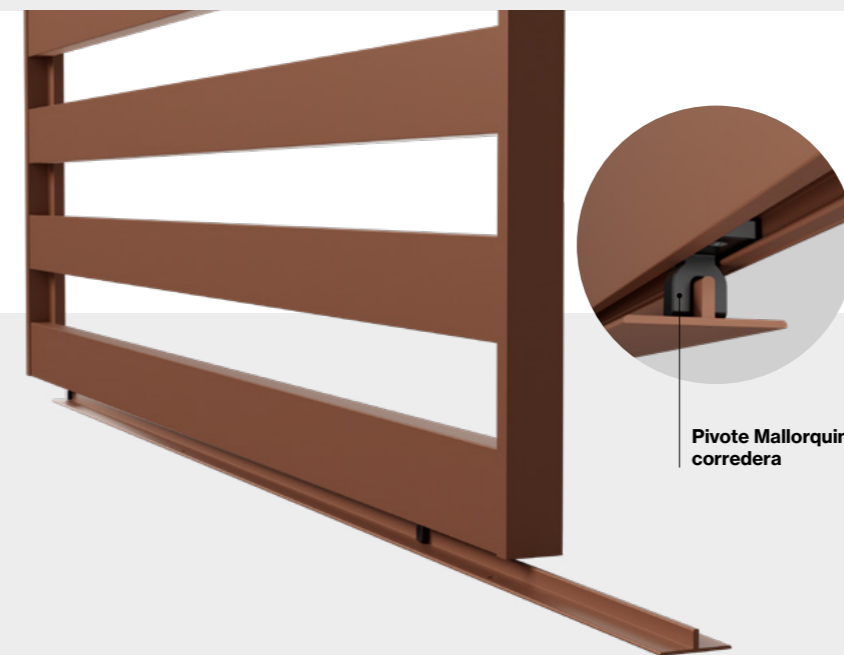

Sistema de guiado inferior

La guía inferior permite mantener el movimiento uniforme de la hoja mediante el empleo de un pivote diseñado para tal fin. El diseño de la guía y del pivote permiten el engarce entre ambos, evitando que la hoja bascule durante su deslizamiento.

Tipos de instalación



Instalación intramuros


Versión para instalación en el interior de huecos mediante la instalación de una o dos guías superiores a techo y dos posibilidades de guiado inferior, también en una o dos guías; guías de superficie sobre el pavimento o guías de superficie con anclajes a pared.

Mallorquinas Eris intramuros sobre superficie con guía de 2 carriles.


Secciones

Superficie

Guía de 1 carril

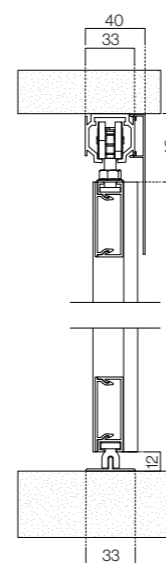


Guía de 2 carriles

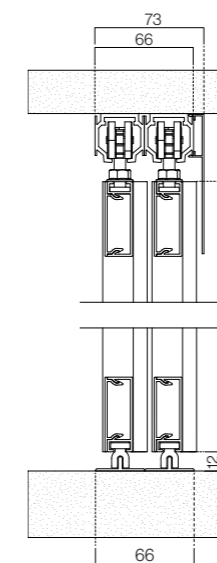


Superficie con anclajes a pared

Guía de 1 carril

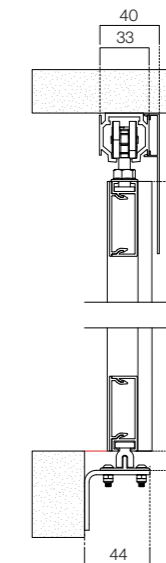

Guía de 2 carriles

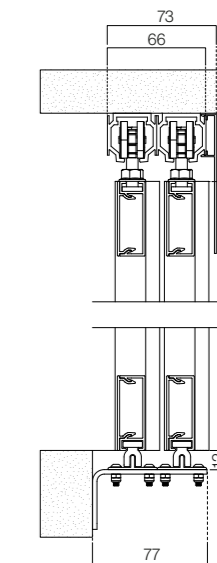


Instalación extramuros

Versión para instalación en el exterior de huecos mediante la instalación de una o dos guías superiores a pared, ancladas con escuadras y dos posibilidades de guiado inferior, también en una o dos guías; guías de superficie sobre el pavimento o guías de superficie con anclajes a pared.


Mallorquinas Eris extramuro sobre superficie con anclajes a pared y guía de 2 carriles.




Guía de 1 carril

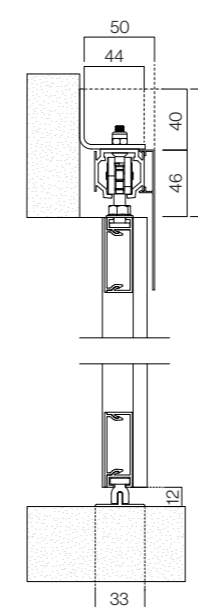


Guía de 2 carriles

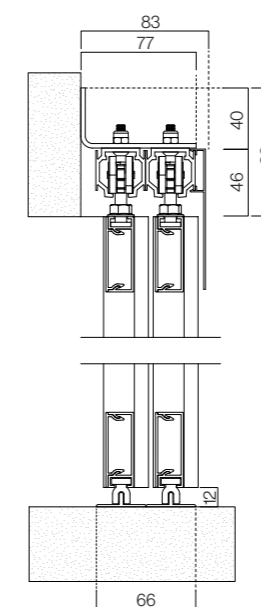

Guía de 1 carril

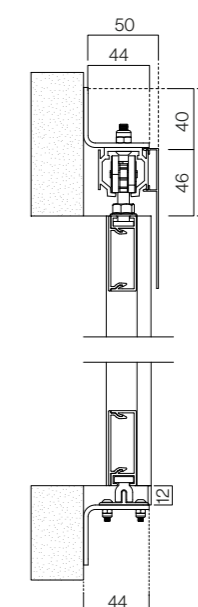

Guía de 2 carriles

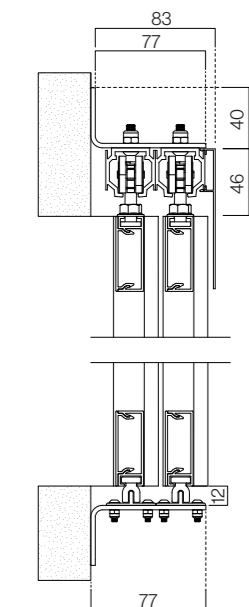

Datos técnicos

Hoja

Alto hoja

Mín. 300 mm
Máx. 3.000 mm

Ancho hoja

Mín. 300 mm
Máx. 1.200 mm

Separación entre lamas a eje

30 mm - 50 mm


Guía

Separación máx. entre puntos de anclajes

500 mm

Vuelo máx.

50 mm

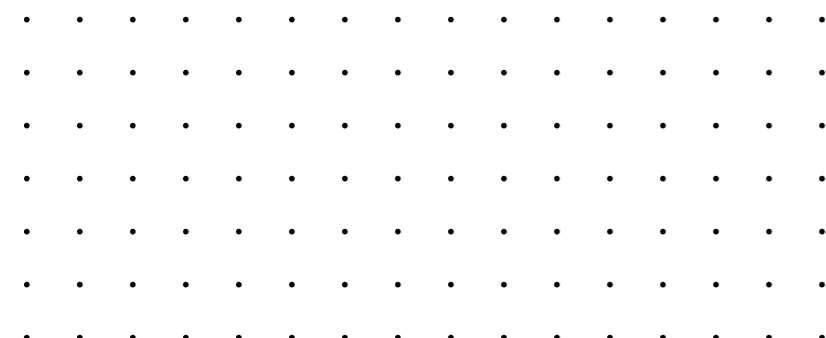

Tu mundo,
nuestro universo.

