

# Porte Sezionali contro telaio 100x40

N° Cliente \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Agenzia \_\_\_\_\_

Preventivo

Rif. lavoro \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_


Data \_\_\_\_\_

Ordine


N° Ordine \_\_\_\_\_

## Tipo di installazione

### 1. Controtelaio fissato all'interno dell'abitazione




Alloggiamento esterno  
Larghezza luce PS-300




Larghezza totale controtelaio

Alloggiamento interno

### 2. Controtelaio incorporato in loco




Alloggiamento esterno  
Larghezza luce PS-300




Larghezza totale controtelaio

Alloggiamento interno



### 3. Controtelaio fissato tra le pareti




Alloggiamento esterno  
Larghezza totale controtelaio  
Larghezza luce PS-300



Alloggiamento interno



## Tipo de misura<sup>1</sup>

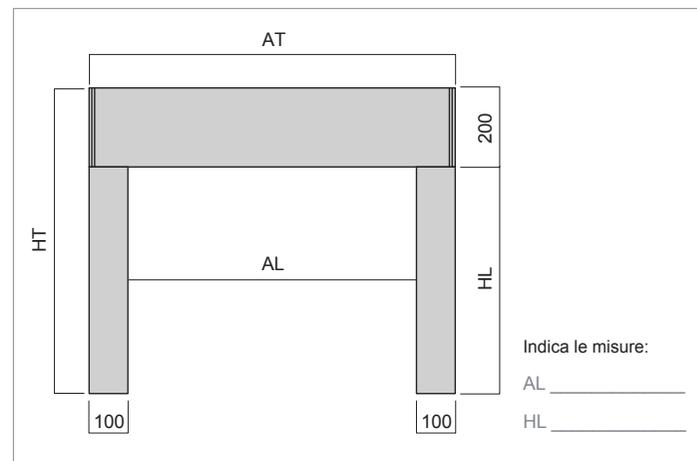

<sup>1</sup> AL: Larghezza luce porta sezionale | HL: Altezza luce porta sezionale | AT: Larghezza totale controtelaio | HT: Altezza totale controtelaio  
AT= AL+200 mm; HT= HL+200 mm. Le dimensioni della luce del controtelaio sono equivalenti alle dimensioni indicate dalla luce della porta sezionale.

**IMPORTANTE:** È obbligatorio utilizzare il controtelaio 100x40 solo se una delle aperture laterali dell'interno dell'abitazione è inferiore a 80mm. Il controtelaio è viene realizzato a partire dalle dimensioni della luce della porta sezionale PS-300. A partire da 4.000 mm di larghezza della luce, l'architrave del controtelaio è di 350 mm.

## Osservazioni

## Firma amministrazione

Stampare

Salvare

Cancellare

Spedire