

Celosía

R-100 LED fija



- ESP 
- ENG 
- FRA 
- ITA 
- POR 



Lama

R-100 LED fija

Descripción

Suministro de sistema de celosía de lama fija modelo R-100 LED Saxun de dimensiones 100 x 30 mm, compuesta por dos perfiles de aluminio extruido de aleación 6060 T5 modelo R-100 LED con alojamiento para instalación de tira LED más difusor plástico y perfil base facetado unidos mediante clipado. Lamas rematadas en los extremos con juego de testeros ciegos de aluminio atornillados y anclaje de la lama a estructura portante formado por perfil de aluminio extruido guiado 65x40 mm o 40x20 mm Saxun, mediante tornillería de acero tipo A2 M6.


Características técnicas

Posibilidad de instalación de la lama con inclinación de 90°, 45° y 30°, para mayor cobertura de sombra sobre la fachada.


Separación variable entre lamas.

Separación máxima entre puntos de fijación de la lama **3.000 mm**


Vuelo máximo de la lama **300 mm**

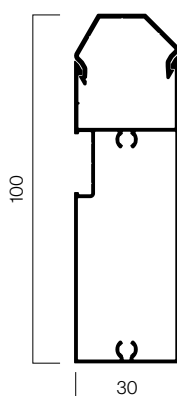

Sección Lama R-100 LED Fija



Soporte Guiado 40x20 mm



Perfil portante 65x40 mm

Aplicaciones

Uso residencial / industrial

Acabados

Lacados carta RAL con la garantía del sello Qualideco.
Anodizados con la garantía del sello Qualanod.
Foliado.

Ensayos

90° - CLASE 6 UNE-EN 13659

45° - CLASE 6 UNE-EN 13659

30° - CLASE 5 UNE-EN 13659



Slat

R-100 LED fixed

Description


Supply of Saxun fixed slat louvre system model R-100 LED measuring 100 x 30 mm, consisting of two extruded aluminium profiles of 6060 T5 alloy model R-100 LED with housing for the installation of LED strip plus plastic diffuser and faceted base profile joined by clipping. Slats finished at the ends with a screwed aluminium blind end cap set with fastening of the slat to the support structure consisting of a Saxun guided extruded aluminium profile in sizes 65x40 mm or 40x20 mm via type A2 M6 steel screws.

Characteristics techniques


Option of installing the slat with 90°, 45° or 30° inclination for greater shade coverage across the façade.

Variable slat spacing


Separation between support profile centres	3.000 mm
Slat overhang maximum	300 mm

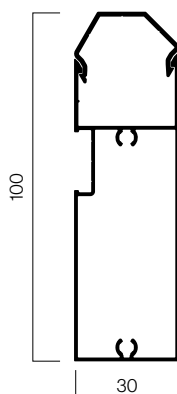

R-100 LED Fixed Slat section



Guided Support 40x20 mm



Supporting profile 65x40 mm

Applications

Residential / Industrial use

Finishes

Lacquered RAL letter with the guarantee of the Qualideco seal.
 Anodized with the guarantee of the Qualanod seal.
 Foliated.

Tests

- 90° - CLASS 6 UNE-EN 13659
- 45° - CLASS 6 UNE-EN 13659
- 30° - CLASS 5 UNE-EN 13659



Lame

R-100 LED fixed

Description

Fourniture d'un système de brise-soleil à lames fixes modèle R-100 LED Saxun de dimensions 100 x 30 mm, composé de deux profils en aluminium extrudé en alliage 6060 T5 modèle R-100 LED avec logement pour l'installation de la bande LED plus diffuseur en plastique et profil base à facettes reliés par clipsage. Lames terminées aux extrémités par un jeu de tulipes aveugles en aluminium vissées et ancrage de la lame à la structure porteuse formé par un profil en aluminium extrudé guidé 65 x 40 mm ou 40 x 20 mm Saxun, au moyen de vis en acier de type A2 M6.


Caractéristiques techniques

Possibilité d'installer la lame avec une inclinaison de 90°, 45° et 30°, pour une plus grande couverture d'ombre sur la façade.


Espacement variable des lames

Séparation maximale entre les points de fixation de la lame **3.000 mm**


Surface maximale de la lame **300 mm**

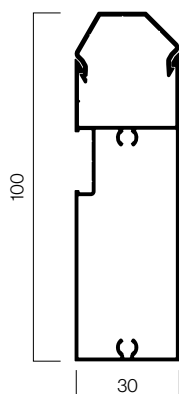

Section Lame R-100 LED Fixe



Support guidage 40 x 20 mm



Profil porteur 65x40 mm

Applications

Utilisation résidentielle / Industriel

Finitions

Lettre RAL laquée avec la garantie du sceau Qualideco.
Anodisé avec la garantie du sceau Qualanod.
Feuilleté

Essais

90° - CLASS 6 UNE-EN 13659

45° - CLASS 6 UNE-EN 13659

30° - CLASS 5 UNE-EN 13659



Lama

R-100 LED fissa

Descrizione

Fornitura di un sistema di frangisole a lamelle fisse modello R-100 LED Saxun di dimensioni 100 x 30 mm, composta da due profili in alluminio estruso in lega 6060 T5 modello R-100 LED con struttura per l'installazione della striscia LED più diffusore in plastica e profilo base sfaccettato con aggancio a clip. Lamelle rifinite alle estremità con coppia di testate cieche in alluminio avvitata e ancoraggio della lamella alla struttura portante formato da un profilo in alluminio estruso con guide 65x40 mm o 40x20 mm, Saxun, mediante viteria in acciaio tipo A2 M6.


Caratteristiche tecniche

Possibilità di installazione della lamella con inclinazione di 90°, 45° e 30°, per una maggiore ombreggiatura della facciata.


Spaziatura variabile tra lamelle

Massima separazione tra i punti di fissaggio della lama **3.000 mm**


Aggetto massimo lama **300 mm**

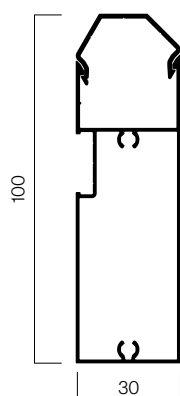

Sezione Lama R-100 LED Fissa



Supporto guida 40x20 mm



Profilo di supporto 65x40 mm

Applicazioni

Uso residenziale / Industriale

Finiture

Lettera laccata RAL con garanzia del sigillo Qualideco.
Anodizzato con la garanzia del sigillo Qualanod.
Laminato.

Prove

90° - CLASSE 6 UNE-EN 13659

45° - CLASSE 6 UNE-EN 13659

30° - CLASSE 5 UNE-EN 13659



Lâmina

R-100 LED fixa

Descrição


Fornecimento de sistema de lâminas quebra-sol de lâmina fixa modelo R-100 LED Saxun com dimensões 100 x 30 mm, constituída por dois perfis de alumínio extrudido de liga 6060 T5 modelo R-100 LED com alojamento para a instalação de fita LED mais difusor plástico e perfil base facetado unidos através de clips. Lâminas rematadas nas extremidades com um conjunto de tampas cegas de alumínio aparafusadas e fixação da lâmina à estrutura de suporte formada por perfil de alumínio extrudido guiado 65x40 mm ou 40x20 mm Saxun, através de parafusos de aço do tipo A2 M6.

Características técnicas


Possibilidade de instalação da lâmina com inclinação de 90°, 45° e 30°, para maior cobertura de sombra sobre a fachada.

Espaçamento variável entre as lâminas

Separação máxima entre os pontos de fixação das lâminas	3.000 mm
Saliência lâmina máximo	300 mm

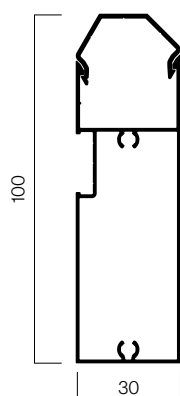

Seção Lâmina R-100 LED Fixa

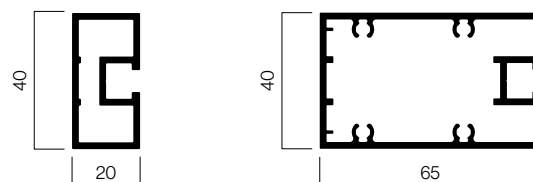

Suporte guiado 40x20 mm

Perfil portante 65x40 mm

Aplicações

Uso residencial / industrial

Acabamentos

Lacados carta RAL com a garantia do selo Qualideco.
Anodizados com a garantia do selo Qualanod.
Folheado.

Testes

90° - CLASSE 6 UNE-EN 13659
45° - CLASSE 6 UNE-EN 13659
30° - CLASSE 5 UNE-EN 13659

saxun
by Giménez Ganga

Giménez Ganga, S.L.U.
Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4 • 03630
Sax (Alicante) • España

saxun.com

FICHA PRESCRIPCIÓN CELOSIA R-100 LED FUA - 01 - 0924