

nueva

Tu mundo,
nuestro universo.

MK1361 - ES - 02 - 0524

E-77

Lama de aluminio perfilado
para Puertas y Persianas
Enrollables

nueva

Lama E-77



Esta nueva lama de aluminio perfilado es la eficiente solución desarrollada por Saxun para huecos de Puertas y Persianas Enrollables.

Su estudiado diseño optimiza el espacio donde es instalada. Para grandes huecos no necesitamos cajones de mayores dimensiones.



Mayor capacidad de enrollamiento



Máxima eficiencia

Características técnicas

Superficie de cobertura	76,90 mm
Espesor nominal	19 mm
Número de lamas por metro	13,00 ud
Ancho máximo ensayado (EN 13659)	5.500 mm
Ancho máximo ensayado (EN 13241)	3.500 mm
Peso lama (densidad 75 kg/m³)	4,55 kg/m²
Unidad de embalaje	15 lamas
Diámetro mínimo de enrollamiento	70 mm

Compatibilidad

Terminales	I • N Curvo • TL-77
Guías de aluminio	GE-34/70 • GE-36/60 GE-36/80 • GE-36/100 GE-38/100 • GE-76/100 GE-41/150 • UPSB-36/100
Juego tapón	E-77 (505097)

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
Tirante acero pequeño 507010	Eje 70	190	200	200	220	220	240	240	240	270	270	270	280	300	300
	Eje 100	190	190	200	220	220	230	240	250	250	260	270	280	280	290
Tirante acero grande 507537	Eje 130	200	220	230	230	250	250	250	250	270	280	280	280	300	310
	Eje 70/80 Anillo 100	200	200	200	230	230	230	250	250	250	250	280	280	280	300
Tirante autoblocante ZF 2/3 elementos 507170 • 507173	Eje 80 Anillo 130	200	220	220	220	240	240	240	270	270	280	280	300	300	300
	220	290	290	290	300	310	310	310	310	340	340	340	340	350	370
Tirante motor central 507441	240	310	310	310	310	320	340	340	340	340	360	370	370	370	370
	280	320	340	340	340	350	350	370	370	380	380	380	400	400	400

Dimensiones expresadas en mm.


Cajón aconsejado según altura

		Cajón de aluminio perfilado			
		RV-250	RV-300	RV-360	RV-400
Tirante acero pequeño 507010	Eje 70	2.580	3.780	5.920	6.700
	Eje 70/80 Anillo 100	2.275	3.780	5.690	6.700
Tirante autoblocante ZF 2/3 elemento 507170 • 507173	Eje 80 Anillo 130	1.890	3.320	5.230	6.390
	220	—	—	3.460	4.580
Tirante motor central 507441	240	—	—	—	3.800
	280	—	—	—	3.190

Dimensiones expresadas en mm.

Resistencia al viento


Puertas Enrollables (EN 13241)

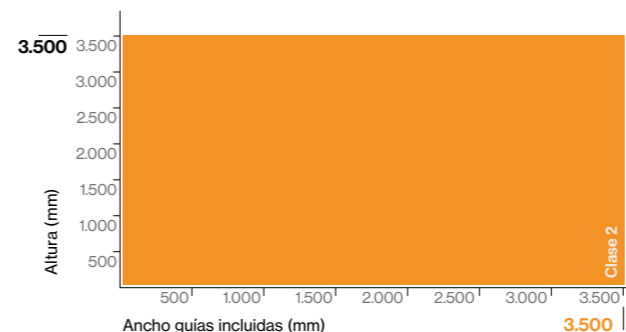

EN 13241

Mínimo obligatorio (CE)
Clase 1: ≥ 415 Pa = 94 km/h
Clase 2: ≥ 620 Pa = 115 km/h
Clase 3: ≥ 965 Pa = 143 km/h
Clase 4: ≥ 1.375 Pa = 171 km/h
Clase 5: c.d. x 1,25 = 171 km/h

Persianas Enrollables (EN 13659)

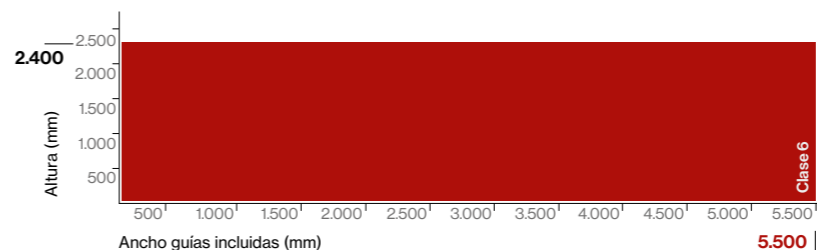

EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)
Clase 2: 100 Pa = 46 km/h
Clase 3: 150 Pa = 56 km/h
Clase 4: 250 Pa = 73 km/h
Clase 5: 400 Pa = 92 km/h
Clase 6: 600 Pa = 112 km/h