

## Advertências:

Os mosquiteiro são projetados para proteger contra insetos, roedores e pequenos répteis e não para garantir a segurança ou para evitar que objetos ou pessoas entrem no interior, não evitando que uma criança caia de uma janela.

O produto está equipado com um trilho inferior, prestar especial atenção durante a passagem para evitar tropeções.

A rede pode tornar-se irreconhecível em situações de baixa visibilidade e para pessoas com dificuldades visuais, sendo aconselhável destacá-la claramente com sinais coloridos.

**\* As placas de ancoragem não devem ser demasiado apertadas.**

## Utilização

### Ativação

Puxe a barra da manete, fazendo-a deslizar ao longo dos trilhos até que a rede esteja totalmente embalada dentro da caixa.

### Desativação

Segurar a barra da manete, fazendo-a deslizar ao longo dos trilhos até que a rede esteja totalmente embalada dentro da caixa.

## Manutenção

Executar apenas as operações de manutenção indicadas nas instruções. A rede não favorece o crescimento de microorganismos quando sujeita à ação de condições ambientais externas. Para a limpeza externa do produto utilizar água e sabão, após escovar a rede e os perfis, enxaguar cuidadosamente.

Evitar o uso de óleos, graxas, detergentes abrasivos e solventes, a lubrificação pode ser feita com spray de silicone.

É aconselhável utilizar o produto pelo menos uma vez a cada três meses para evitar o entupimento dos mecanismos. Qualquer outro tipo de manipulação deve ser efetuada por centros de assistência autorizados ou pela empresa.

A rede e/ou alguns componentes são considerados produtos sujeitos a desgaste, por isso é preferível aderir a um serviço de assistência técnica agendado com centros especializados.

A empresa agradece a compra deste mosquiteiro; por favor, leia atentamente e guarde o conteúdo deste documento.

Este manual forma parte integrante do mosquiteiro e destina-se a fornecer todas as informações necessárias para a instalação, utilização e manutenção.

As instruções, desenhos e documentação contidos neste manual são de natureza técnica e são propriedade da empresa, não podendo ser reproduzidos de nenhuma maneira, na sua totalidade ou em parte.

**saxun**  
by Giménez Ganga

**Giménez Ganga, S.L.U.**  
Polígono Industrial El Castillo  
C/ Roma, 4  
03630 • Sax (Alicante) • España

**saxun.com**


MK0365 - PT - 01 - 0522

**saxun**  
by Giménez Ganga

## Manual de montagem


### Mosquiteiro Plissado 27

### Parte lateral e Reversível

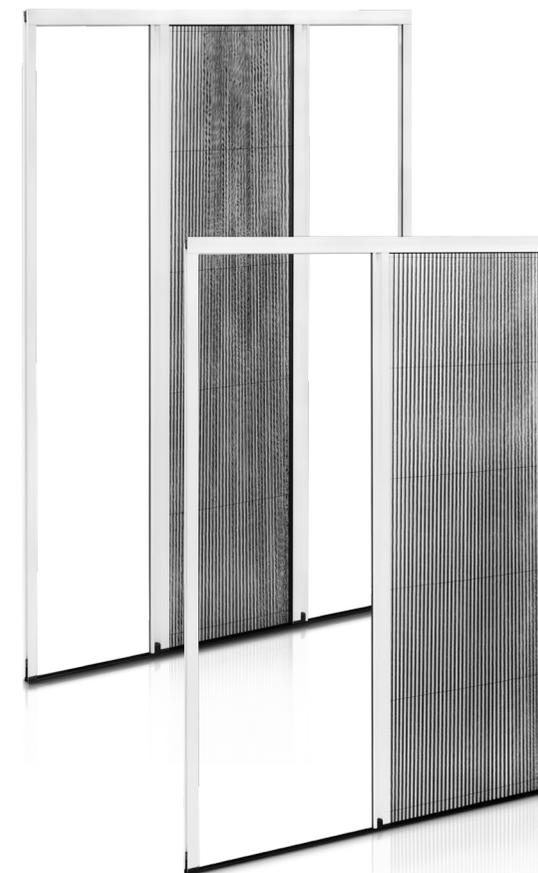

## 1. Lateral 1 folha

Para a montagem seguir os seguintes passos:  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

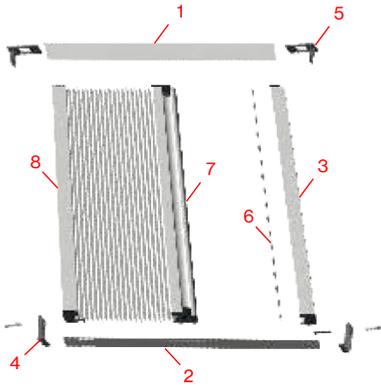

### Passo 1

**Preparação das guias:** Inserir os ganchos de inserção **5** na guia superior e ganchos **4** na guia inferior.




### Passo 4

**Set,** com parafusos e buchas, **os grampos em ambos os lados da abertura** mantendo o alinhamento com as guias. Insira a embalagem do mosquitoireo na abertura, encaixe-a no lugar com os ganchos e grampos laterais. Abra a embalagem e instale o perfil de fecho no lado oposto da mesma forma.




## 2. Lateral 2 folhas

Para montar, seguir os passos para ambos os lados:  
1 | 2 | 3 | 4 | 6

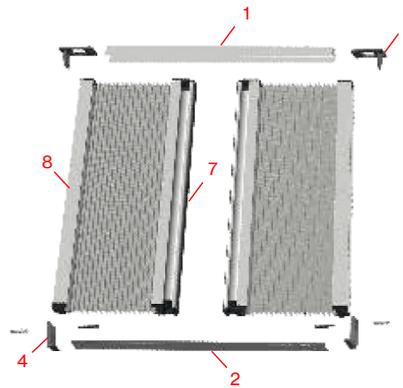


### Passo 2

**Fixar o compensador** com parafusos e buchas na parte superior da abertura. Movendo os ganchos **5** nas extremidades da guia superior e bloquear apertando o parafuso de ajuste.

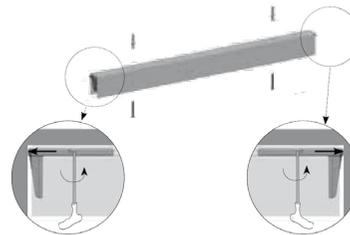


### Passo 5

**Remover o ímã do perfil de fecho** no interior encontram-se os tensores superior e inferior do sistema de fios de funcionamento. Mover os tensionadores até que a tensão correta seja atingida e fixar com o parafuso de ajuste.

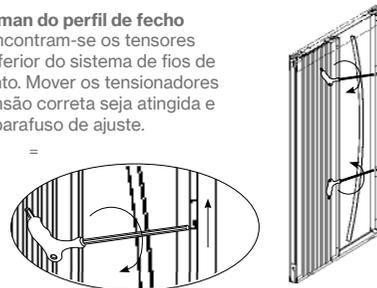

## 3. Reversível

Para a montagem seguir os seguintes passos:  
1 | 2 | 3 | 4 | 5

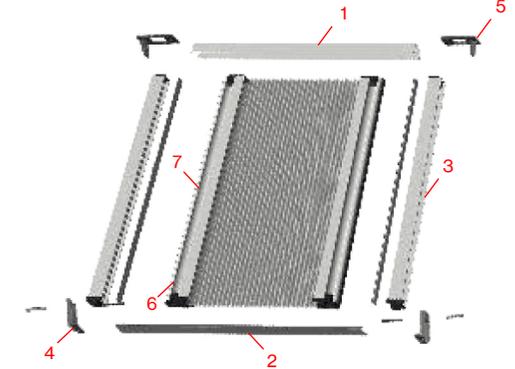

### Passo 3

**Fixar a guia inferior ao chão** com o bi-adesivo, tendo o cuidado de manter a guia alinhada com a guia superior. Movendo os ganchos **4** nas extremidades da guia inferior, fixe-as à parede com parafusos e buchas.



### Passo 6

Se necessário, **ajustar os fios de maneira individual** por meio dos tensores do perfil fixo no pacote do mosquitoireo, com o mesmo dobrado.

**\* Uma vez ajustada a tensão dos fios, substitua o ímã, tendo em conta a polaridade.**

